


# List technických údajů

## Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M8

Výr. č. 1387154

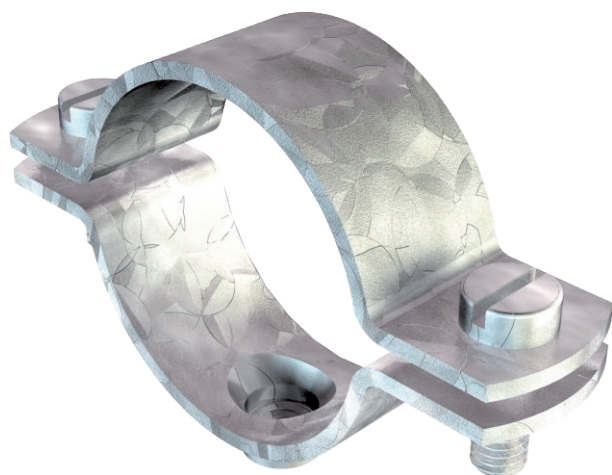

\*K našroubování na závit M8 Velikost 27 FT je vhodná pro M25. Velikost 42.5 FT je vhodná pro M40. Velikost 48.5 FT je vhodná pro M50. Velikost 60 FT je vhodná pro M63.

CE

St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Č. výr.	1387154
Typ	2900WM8 75.5 FT
Označení 1	Distanční příchytka
Označení 2	s přípojovacím závitem M8
Rozměr	2 1/2"
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	21,00 kg/100 ks


# List technických údajů

## Šroubová distanční příchytka, těžké provedení M8

Výr. č. 1387154

**OBO**  
BETTERMANN

### Technické údaje

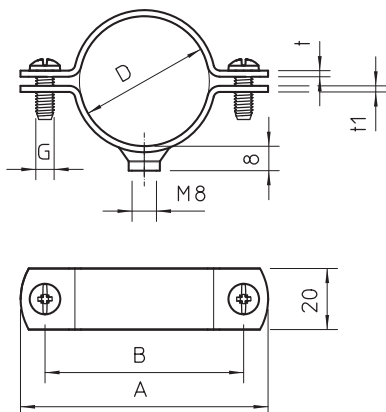

Délka	125,00 mm
Šířka	20,00 mm
Rozměr AAW	125,00 mm
Rozměr B	105,00 mm
Rozměr D	75,50 mm
Rozměr D\(\u2160 (bez mezery)	75,50 mm
Rozměr t	3,00 mm
Rozměr t1	3,00 mm
Rozměr x	4,00 mm
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
pro průměr	75,5 mm
pro průměr trubky	M80 mm
Závít	M8
Vhodné pro oblast protipožární ochrany	<input type="checkbox"/>
Velikost	2 1/2"
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Potaženo plastem	<input type="checkbox"/>
Velikost otvoru	M8 mm
Tloušťka materiálu	3,00 mm
Šroub	M6 x 18
Rozsah upínání D	71,50 - 75,50 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	<input checked="" type="checkbox"/>