

# List technických údajů

## Odbočná krabice B 9/K M prázdná, se závitem

Výr. č. 2001942



Stupeň krytí IP67, prázdná krabice používaná se samostatnými svorkami, 4 plastové šrouby pro připevnění víka bez rizika koroze, 2 upevňovací patky pro šrouby do  $\varnothing$  5 mm, 7 vylamovacích vývodů se závitem M20 x 1,5. 3 kabelové vývodky z polyamidu pro kabely o průměru 9–12 mm, typ 106 M.

Světelné vnitřní rozměry: 84x84x34 mm.



UF Duroplast, Aminoplast typ 131.5

Text k výrobku rozsah dodávky | 3 kabelové vývodky z polyamidu pro kabely o průměru 9-12 mm, typ 106/20 B9K M

### Kmenová data

Č. výr.	2001942
Typ	B 9 K M
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Označení 2	s 3 kabelovými vývodkami
Rozměr	94x94x45
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Zkratka materiálu	UF
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	13,50 kg/100 ks


# List technických údajů

## Odbočná krabice B 9/K M prázdná, se závitem

Výr. č. 2001942



### Technické údaje

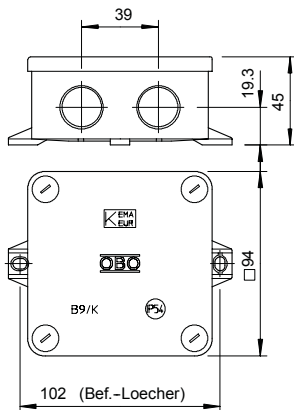

Délka	94,00 mm
Šířka	94,00 mm
Výška	45,00 mm
Vnitřní rozměry	84x84x34 mm
Rozměr D×Š×V	94x94x45 mm
Rozměr	94 x 94 x 45 mm
Možnost řazení	<input type="checkbox"/>
Počet vstupů	7,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Vývodka
Druh průchodky pouzdra	Závít a vylamovací otvory
Jmenovité izolační napětí Ui	400,00 V
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění víka	šroubovaný
Vývody	7 vylamovacích vývodů se závitem M20 x 1,5.
Vstup zezadu	<input type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
odolný proti plameni	Odolnost proti šíření plamene dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, teplota 750 °C
Tvar	Čtvercové
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Pro průměr trubky	20 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	Ano
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Na omítku
Jmenovitý průřez	0,00 - 70,00 mm <sup>2</sup>
Jmenovité napětí	400,00 V
Stupeň krytí	IP67
Stupeň krytí	IP54
Plombovatelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Transparentní víko	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input type="checkbox"/>