

List technických údajů

Odbočná krabice B 12 M, se závitem

Výr. č. 2002523

OBO
BETTERMANN



Stupeň krytí IP54, jmenovité napětí 660 V, jmenovitý průřez 16 mm², 2 upevňovací otvory pro šrouby do Ø 6 mm na vnější straně krabice. 4 šrouby víka, 10 vylamovacích vývodů se závitem M25 x 1,5.

Světlé vnitřní rozměry: 178x126x57 mm



UF Duroplast, Aminoplast typ 131.5

Další text k výrobku 1 B 12 prázdná: bez svorkovnice

Kmenová data

Č. výr.	2002523
Typ	B 12 M
Označení 1	Odbočná hranatá krabice
Rozměr	178x144x71
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Zkratka materiálu	UF
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	56,32 kg/100 ks


List technických údajů

Odbočná krabice B 12 M, se závitem

Výr. č. 2002523



Technické údaje

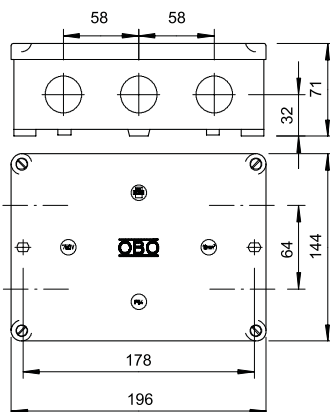

Délka	144,00 mm
Šířka	196,00 mm
Výška	71,00 mm
Vnitřní rozměry	178x126x57 mm
Rozměr D×Š×V	144x196x71 mm
Rozměr	196 x 144 x 71 mm
Možnost řazení	<input type="checkbox"/>
Počet vstupů	10,00
Druh vývodů	Kabel
Druh vývodů	Vývodka
Druh průchodky pouzdra	Závít a vylamovací otvory
Jmenovité izolační napětí Ui	660,00 V
Vrchní díl	netransparentní
Upevnění vika	šroubovaný
Vývody	10 vylamovacích vývodů se závitem M25 x 1,5
Vstup zezadu	<input type="checkbox"/>
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
odolný proti plameni	Odolnost proti šíření plamene dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, teplota 750 °C
Tvar	hranatý
Zachování funkčnosti (ETIM)	bez
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Pro průměr trubky	25 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Se stíněním	<input type="checkbox"/>
S víčkem	Ano
S víkem	<input checked="" type="checkbox"/>
Způsob montáže	Na omítku
Jmenovitý průřez	16,00 mm ²
Jmenovité napětí	660,00 V
Stupeň krytí	IP54
Stupeň krytí	IP54
Plombovatelné	<input checked="" type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Transparentní víko	<input type="checkbox"/>
Odolné proti povětrnostním vlivům	<input type="checkbox"/>