

List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG, hranaté provedení,
kamenná šedá
Výr. č. 2012774



Zavedení plochého kabelu do škrťací těsnicí vložky, s přípojovacím závitěm PG dle DIN 40430, stupeň krytí IP 31, s předem namontovaným těsnicím kroužkem 107/F.



PE Polyetylén

Kmenová data


Č. výr.	2012774
Typ	106 FL 29 14 40
Označení 1	Plochá kabelová vývodka
Rozměr	PG29
Barva	kamenná šedá
Číslo RAL	7030
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	15,00 kus
Hmotnost	3,50 kg/100 ks

List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG, hranaté provedení,
kamenná šedá
Výr. č. 2012774



Technické údaje

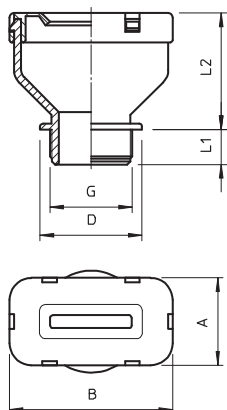

Plochý kabel/šířka	37,00 - 40,00 mm
Rozměr AAW	30,00 mm
Rozměr B	56,00 mm
Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	46,00 mm
Rozměr G	PG29 mm
Rozměr L	59,00 mm
Rozměr L1	13,00 mm
Rozměr L2	46,00 mm
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	<input type="checkbox"/>
Plochý kabel/tloušťka	11,00 - 14,00 mm
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input checked="" type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Závit	Pg 29
Druh závitů	PG
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Vícenásobná těsnící vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP31
Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>