

# List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG, hranaté provedení

Výr. č. 2012782

**OBO**  
BETTERMANN



Zavedení plochého kabelu do škrtky těsnicí vložky, s přípojovacím závitem PG dle DIN 40430, stupeň krytí IP 31, s předem namontovaným těsnícím kroužkem 107/F.



**PE** Polyetylén

## Kmenová data

Č. výr.	2012782
Typ	106 FL 21 8 33
Označení 1	Plochá kabelová vývodka
Rozměr	PG21
Barva	kamenná šed
Číslo RAL	7030
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	1,98 kg/100 ks


# List technických údajů

Plochá kabelová vývodka, závit PG, hranaté provedení

Výr. č. 2012782



## Technické údaje

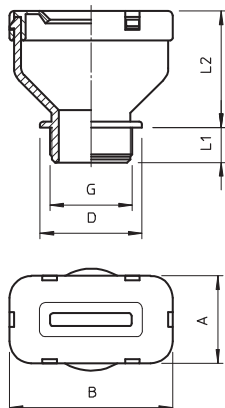

Plochý kabel/šířka	30,00 - 33,00 mm
Rozměr AAW	30,00 mm
Rozměr B	56,00 mm
Rozměr D\√216 O (bez mezery)	35,00 mm
Rozměr G	PG21 mm
Rozměr L	52,00 mm
Rozměr L1	12,00 mm
Rozměr L2	40,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	<input type="checkbox"/>
Plochý kabel/tloušťka	6,00 - 8,00 mm
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input checked="" type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Závit	Pg 21
Druh závitů	PG
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Vícenásobná těsnící vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP31
Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>