


# List technických údajů

Dvojitá vývodka, metrický závit, světle šedá

Výr. č. 2024063

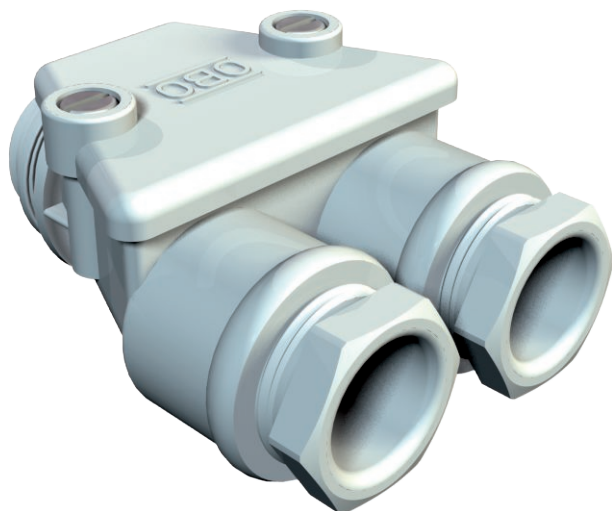

Stupeň krytí IP54, s odnímatelným víkem z polystyrolu a 2 polyetylenovými těsnícími kroužky na připojovací závit.

S připojovacím závitem M20 x 1,5,

2 poloviční šroubové spoje PG 13.5 pro průměr kabelu 6,5-10,5 mm.



UF Duroplast, Aminoplast typ 131.5

Další text k výrobku 1

113/M20: s připojovacím závitem M20 x 1,5, 2 půlvývodky Pg 13,5 pro průměr kabelu 6,5-10,5 mm.

## Kmenová data

Č. výr.	2024063
Typ	113 M20 LGR
Označení 1	Vývodka kabel. dvojitá
Rozměr	M20
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Zkratka materiálu	UF
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	3,70 kg/100 ks


# List technických údajů

Dvojitá vývodka, metrický závit, světle šedá

Výr. č. 2024063



## Technické údaje

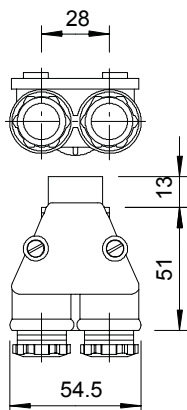

Provedení	Prímé
Ochrana proti ohybu	<input type="checkbox"/>
Těsnicí oblast D	6,50 - 10,50 mm
nevýbušné provedení	<input type="checkbox"/>
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	M 20 x 1,5
Druh závitů	metrický
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Vícenásobná těsnicí vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP54
Dělitelná vývodka	<input type="checkbox"/>
Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>