


List technických údajů

Dvojitá vývodka, závit PG, světle šedá

Výr. č. 2024136

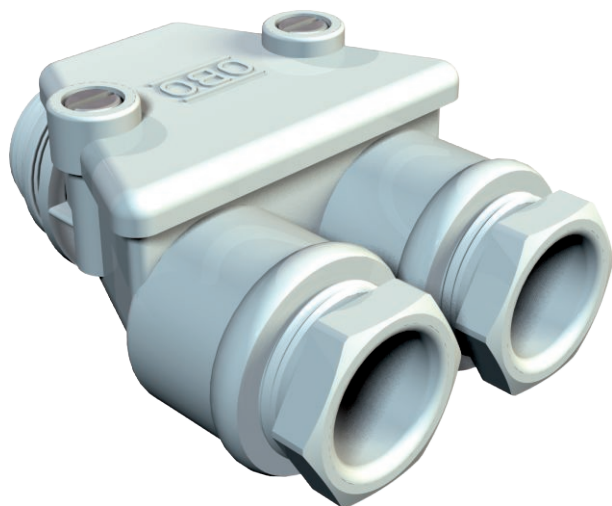

S odnímatelným víkem z polystyrolu a 2 polyetylenovými těsnicími kroužky na přípojovací závit.



UF Duroplast, Aminoplast typ 131.5

Další text k výrobku 1

113/13,5: s přípojovacím závitem Pg 13,5, 2 půlvývodky Pg 13,5 pro průměr kabelu 6,5-10,5 mm.

Kmenová data

Č. výr.	2024136
Typ	113 PG13.5 LGR
Označení 1	Vývodka kabel. dvojitá
Rozměr	PG13,5
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Duroplast, Aminoplast typ 131.5
Zkratka materiálu	UF
Nejmenší prodejní množství	5,00 kus
Hmotnost	3,75 kg/100 ks


List technických údajů

Dvojitá vývodka, závit PG, světle šedá

Výr. č. 2024136



Technické údaje

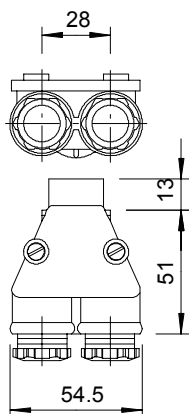

Provedení	Prímé
Ochrana proti ohybu	<input type="checkbox"/>
Těsnicí oblast D	6,50 - 10,50 mm
nevýbušné provedení	<input type="checkbox"/>
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
odolný proti plameni	Odolné vůči šíření plamene VDE 0471/DIN 695-2-1, zkušební teplota 650 °C
Závit	Pg 13,5
Druh závitů	PG
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Vícenásobná těsnicí vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP54
Dělitelná vývodka	<input type="checkbox"/>
Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>