

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, dlouhý závit  
PG, stříbrošedá  
Výr. č. 2024217



Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zajistit odlehčení tahu a utěsnit vyvedení kabelů u odbočných krabic a pouzder: osvědčené kabelové vývodky V-TEC VM značky OBO. S integrovaným těsnicím břítem a speciální lamelovou technikou OBO lze dosáhnout stupně krytí až IP 68. Síla pro vytažení a těsnost přezkoušena dle EN 62444.

Připojovací závit je v provedení PG. Jednou zašroubovat a instalace je trvale fixována, optimální přizpůsobení závitů se správným stoupáním zaručuje trvalou odolnost proti vibracím.

Použití: od soukromých obytných domů s odbočovacími krabicemi až po průmyslové aplikace v rozvaděčích.

Teplotní rozsah: -20°C bis +65°C



PA Polyamid

## Kmenová data


Č. výr.	2024217
Typ	V-TEC L PG16 SGR
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s dlouhým připojovacím závitem
Rozměr	PG16
Barva	stříbrně šedá
Číslo RAL	7001
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	25,00 kus
Hmotnost	1,49 kg/100 ks

# List technických údajů

Kabelová vývodka s kloboučkovou maticí, dlouhý závit  
PG, stříbrošedá  
Výr. č. 2024217



## Technické údaje

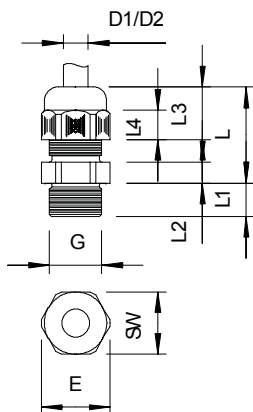

Rozměr E	30,00 mm
Rozměr L min.	25,00 mm
Rozměr L max.	33,00 mm
Rozměr L1	15,00 mm
Rozměr L2	6,00 mm
Rozměr L3	19,00 mm
SW	27,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	<input type="checkbox"/>
Těsnící oblast D	7,00 - 14,00 mm
Těsnící oblast D nevýbušné provedení	0,39 - 0,55 in
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 16
Druh závitů	PG
Délka závitů	15,00 mm
Stoupání závitů	1,50 mm
Jmenovitá velikost závitů	16,00
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Inst.krouticí moment	3,67 Nm
Vícenásobná těsnící vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Rozměr šestihranu přes hrany	30,00 mm
Stupeň krytí	IP68
Dělitelná vývodka	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah použití	-20,00 - 65,00 °C
Odlehčení tahu a pojistka proti pootočení D2	7,00 - 14,00 mm
Možnost odlehčení tahu	<input checked="" type="checkbox"/>