


List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, metrický závit,
s otvorem
Výr. č. 2032015

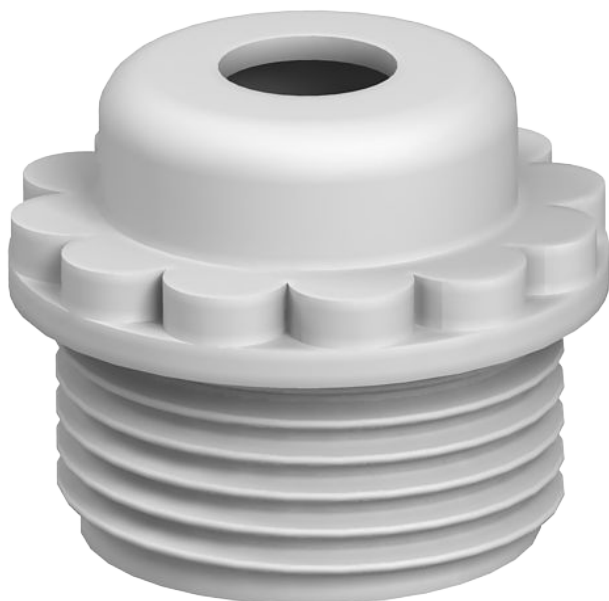

S otevřeným kabelovým vývodem.

Škrtkící těsnění k našroubování na metrický závit dle IEC 423.

Se samotěsnícím kuželem na konci závitu, proto není zapotřebí těsnící kroužek připojovacího závitu.

Při pečlivé montáži lze dosáhnout stupně krytí IP 54.



PE Polyetylén

Další text k výrobku 1

S otevřeným kabelovým vývodem.

Kmenová data


Č. výr.	2032015
Typ	90 M20 OF
Označení 1	Ucpávková vývodka šroubovací
Označení 2	otevřené provedení
Rozměr	M20
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	0,27 kg/100 ks

List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, metrický závit,
s otvorem
Výr. č. 2032015



Technické údaje

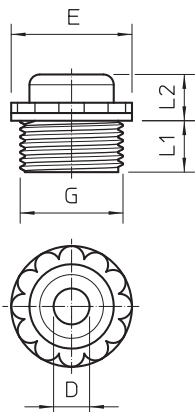

Rozměr D\216 O (bez mezery)	7,00 mm
Rozměr E	24,00 mm
Rozměr L1	10,00 mm
Rozměr L2	6,00 mm
Délka závitu	10,00 mm
Závit	M20 x 1,5
Velikost	M20
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP54
SW	21,00 mm