


List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, závit PG, s otvorem

Výr. č. 2032201

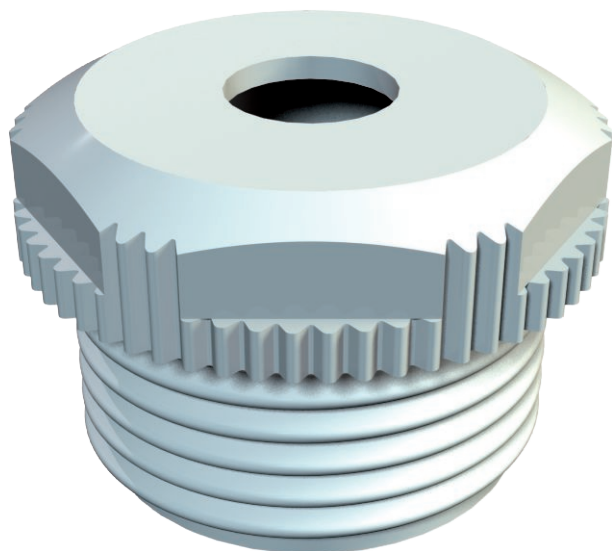

S otevřeným kabelovým vývodem.

Škrtecí těsnění k našroubování na závit PG dle DIN 40430.

Se samotěsnícím kuželem na konci závitu, proto není zapotřebí těsnící kroužek připojovacího závitu.

Při pečlivé montáži lze dosáhnout stupně krytí IP 54.



PE Polyetylén

Další text k výrobku 1

S otevřeným kabelovým vývodem.

Kmenová data

Č. výr.	2032201
Typ	90 PG21 OF
Označení 1	Ucpávková vývodka šroubovací
Označení 2	otevřené provedení
Rozměr	PG21
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyetylén
Zkratka materiálu	PE
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	0,41 kg/100 ks


List technických údajů

Šroubovací ucpávková vývodka, závit PG, s otvorem

Výr. č. 2032201

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

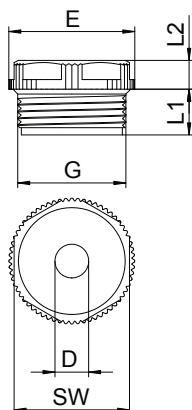

Rozměr D\216 O (bez mezery)	9,00 mm
Rozměr E	33,00 mm
Rozměr L1	11,50 mm
Rozměr L2	6,00 mm
Délka závitů	11,50 mm
Závit	Pg 21
Velikost	Pg 21
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP54
SW	30,00 mm