


List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, metrický závit, světle šedá
Výr. č. 2035359



Technické údaje

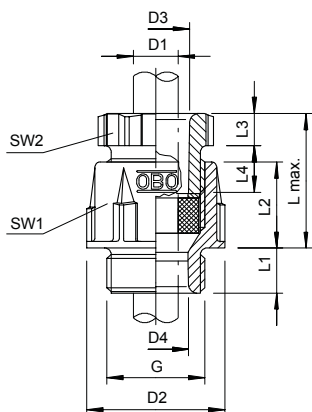

Rozměr D2	47,50 mm
Rozměr D3	30,30 mm
Rozměr D4	26,00 mm
Rozměr L max.	42,00 mm
Rozměr L1	11,00 mm
Rozměr L2	20,50 mm
Rozměr L3	8,00 mm
Rozměr L4	18,00 mm
SW 1	42,00 mm
SW 2	40,00 mm
Provedení	Přímé
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	<input type="checkbox"/>
Těsnící oblast D nevybušné provedení	18,00 - 25,00 mm
Pro Ex zóny	<input type="checkbox"/>
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	M32 x 1,5
Druh závitů	metrický
Délka závitů	11,00 mm
Jmenovitá velikost závitů	32,00
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Vícenásobná těsnící vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input checked="" type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP65
Dělitelná vývodka	<input type="checkbox"/>
Možnost odlehčení tahu	<input type="checkbox"/>