

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, odlehčení tahu,
niklovaná
Výr. č. 2046121



Kabelová vývodka s příčný, centricky působícím třmenovým odlehčením tahu, zaobleným hrdlem (ochrana ohybu kabelu).

S přípojovacím závitem PG dle DIN 40430.

Přítlačné kroužky z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované.

Těsnicí kroužek NR/SBR.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na přípojovacím závitu IP 65, bez těsnicího kroužku IP 54.

S šestihranným šroubením (podobným jako tvar C 4 dle DIN 46320).

* Ceny dle notace DEL.

CE IP 54 IP 65 Pg

CuZn Mosaz

N poniklovaná

Kmenová data


Č. výr.	2046121
Typ	159 MS PG13.5
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s vnějším šestihranem
Rozměr	PG13,5
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	3,83 kg/100 ks

List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, odlehčení tahu,
niklovaná
Výr. č. 2046121



Technické údaje

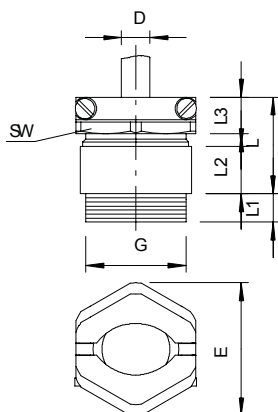

Rozměr E	27,00 mm
Rozměr L max.	26,00 mm
Rozměr L1	6,50 mm
Rozměr L2	12,50 mm
Rozměr L3	11,30 mm
SW 1	22,00 mm
SW 2	24,00 mm
Druh těsnění	Těsnící kroužek
Ochrana proti ohybu	<input type="checkbox"/>
Těsnící oblast D nevýbušné provedení	8,00 - 10,00 mm <input type="checkbox"/>
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Závit	Pg 13,5
Druh závitů	PG
Délka závitů	6,50 mm
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Vícenásobná těsnící vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP65
Možnost odlehčení tahu	<input checked="" type="checkbox"/>