

# List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, odlehčení tahu,  
niklovaná  
Výr. č. 2046296



Kabelová vývodka s příčným, centricky působícím třmenovým odlehčením tahu, zaobleným hrdlem (ochrana ohybu kabelu).

S přípojovacím závitem PG dle DIN 40430.

Přítlačné kroužky z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované.

Těsnicí kroužek NR/SBR.

Stupeň krytí: s těsnicím kroužkem na přípojovacím závitu IP 65, bez těsnicího kroužku IP 54.

S šestihraným šroubením (podobným jako tvar C 4 dle DIN 46320).

\* Ceny dle notace DEL.

CE IP 54 IP 65 Pg

CuZn Mosaz

N poniklovaná

## Kmenová data

Č. výr.	2046296
Typ	159 MS PG29
Označení 1	Kabelová vývodka
Označení 2	s vnějším šestihranem
Rozměr	PG29
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	14,97 kg/100 ks


# List technických údajů

Kuželová kabelová vývodka, závit PG, odlehčení tahu,  
niklovaná

Výr. č. 2046296



## Technické údaje

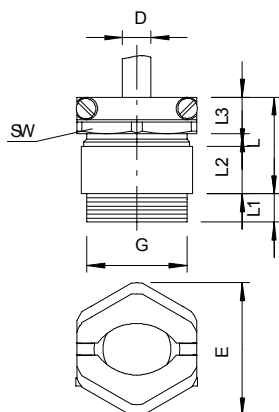

Rozměr E	46,50 mm
Rozměr L	34,00 mm
Rozměr L max.	34,00 mm
Rozměr L1	8,00 mm
Rozměr L2	16,50 mm
Rozměr L3	13,80 mm
SW 1	40,00 mm
SW 2	42,00 mm
Druh těsnění	Těsnicí kroužek
Ochrana proti ohybu	<input type="checkbox"/>
Těsnicí oblast D	24,00 - 26,00 mm
nevýbušné provedení	<input type="checkbox"/>
Kabelová vývodka pro ploché kabely	<input type="checkbox"/>
Pro Ex zóny	bez
Závit	Pg 29
Druh závitů	PG
Délka závitů	8,00 mm
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Vícenásobná těsnicí vložka	<input type="checkbox"/>
S pojistnou maticí	<input type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>
Stupeň krytí	IP54
Možnost odlehčení tahu	<input checked="" type="checkbox"/>