


List technických údajů

Svorka nulového vodiče, se šroubovacími kontakty, 7
kontaktních míst
Výr. č. 2054000



Připojovací svorka nulového vodiče se 7 kontaktními místy do 16 mm².
Svorkovnice z mosazi, šrouby z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované,
k naklapnutí na profilové lišty 35 mm podle normy EN 60715 – dříve EN 50022 – (příčně) nebo
na ploché lišty 10× 2–2,5 mm (podélně).

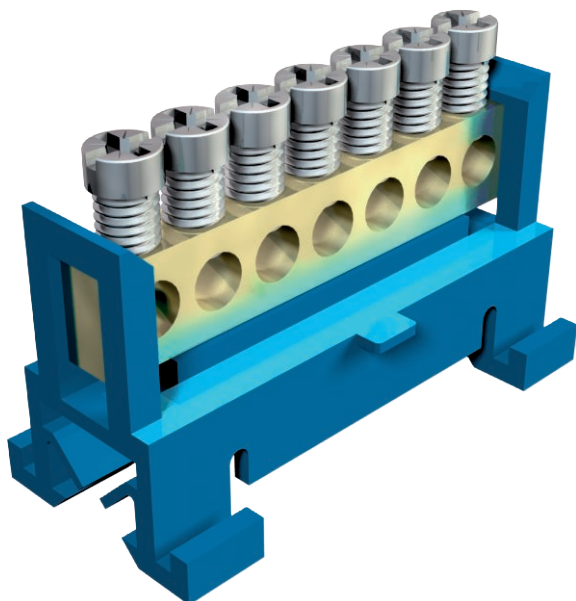

PA Polyamid

Další text k výrobku 1 | 60/N 7 a 60/S 7: se 7 svorkovými místy do 16 mm².

Kmenová data


Č. výr.	2054000
Typ	60 N 7x16 BL
Označení 1	Svorka nul. vodiče
Rozměr	7x16mm ²
Barva	modrá
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	2,90 kg/100 ks

List technických údajů

Svorka nulového vodiče, se šroubovacími kontakty, 7
kontaktních míst
Výr. č. 2054000

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

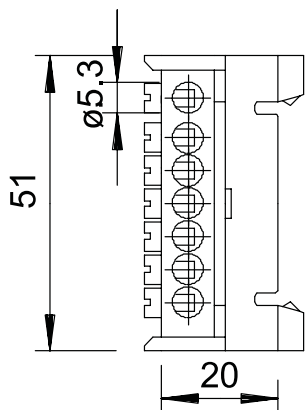

Délka	51,00 mm
Výška	20,00 mm
Nutný koncový díl	<input type="checkbox"/>
Počet svorkových míst	7,00
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro flexibilní vodiče	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro masivní vodiče	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro vicedrátové vodiče	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Jmenovitý průřez	10,00 - 16,00 mm ²
Počet pólů	7,00
Průřez	7 svorkových míst do 16 mm ² mm ²