


List technických údajů

Ochranná svorka, se šroubovacími kontakty, 7
kontaktních míst
Výr. č. 2054019



Připojovací svorka ochranného vodiče se 7 kontaktními místy do 16 mm².
Svorkovnice z mosazi, šrouby z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované,
k naklapnutí na přístrojové lišty 35 × 7,5 mm podle normy DIN EN 60715 (dříve DIN EN 50022)
(příčně) nebo na ploché lišty 10 × 2-2,5 mm (podélně).

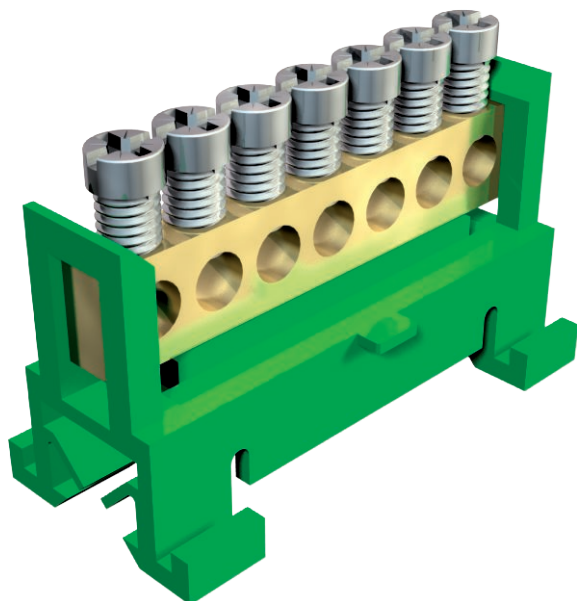

PA Polyamid

Další text k výrobku 1 | 60/N 7 a 60/S 7: se 7 svorkovými místy do 16 mm.

Kmenová data


Č. výr.	2054019
Typ	60 S 7x16 GN
Označení 1	Svorka ochranného vodiče
Rozměr	7x16mm ²
Barva	zelená
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	2,90 kg/100 ks

List technických údajů

Ochranná svorka, se šroubovacími kontakty, 7
kontaktních míst
Výr. č. 2054019



Technické údaje

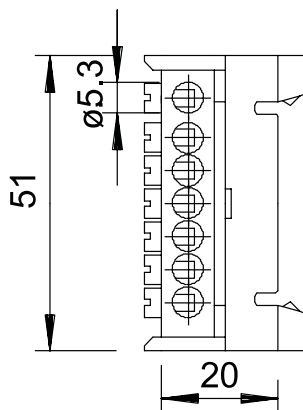

Délka	51,00 mm
Výška	20,00 mm
Nutný koncový díl	<input type="checkbox"/>
Počet svorkových míst	7,00
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro flexibilní vodiče	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro masivní vodiče	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro vicedrátové vodiče	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Jmenovitý průřez	10,00 - 16,00 mm ²
Počet pólů	7,00
Průřez	7 svorkových míst do 16 mm ² mm ²