


List technických údajů

Svorka nulového vodiče, se šroubovacími kontakty, 12
kontaktních míst
Výr. č. 2054086



Nulový vodič - připojovací svorkovnice se 12 přípojnými místy do 16 mm².
Svorkovnice z mosazi, šrouby z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované,
k naklapnutí na profilové lišty 35 mm podle normy EN 60715 - dříve EN 50022 - (příčně) nebo
na ploché lišty 10×2-2,5 mm (podélně).

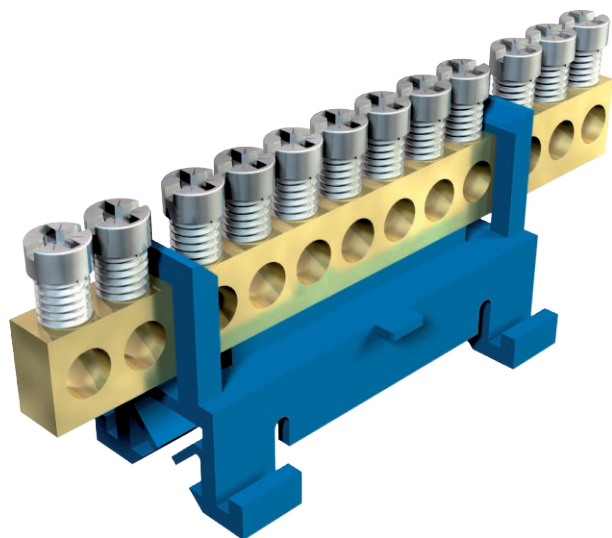

PA Polyamid

Kmenová data


Č. výr.	2054086
Typ	60 N 12x16 BL
Označení 1	Svorka nul. vodiče
Rozměr	12x16mm ²
Barva	modrá
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	4,20 kg/100 ks

List technických údajů

Svorka nulového vodiče, se šroubovacími kontakty, 12
kontaktních míst
Výr. č. 2054086



Technické údaje

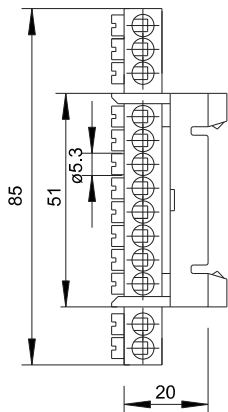

Délka	85,00 mm
Výška	20,00 mm
Nutný koncový díl	<input type="checkbox"/>
Počet svorkových míst	12,00
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro flexibilní vodiče	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro masivní vodiče	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro vicedrátové vodiče	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Jmenovitý průřez	10,00 - 16,00 mm ²
Počet pólů	12,00
Průřez	12 svorkových míst do 16 mm ² mm ²