


# List technických údajů

Ochranná svorka, se šroubovacími kontakty, 12  
kontaktních míst  
Výr. č. 2054094



Připojovací svorka ochranného vodiče se 7 kontaktními místy do 16 mm<sup>2</sup>.  
Svorkovnice z mosazi, šrouby z oceli, galvanicky zinkované a transparentně pasivované,  
k naklapnutí na přístrojové lišty 35 × 7,5 mm podle normy EN 60715 (dříve DIN EN 50022)  
(příčně) nebo na ploché lišty 10 × 2-2,5 mm (podélně).

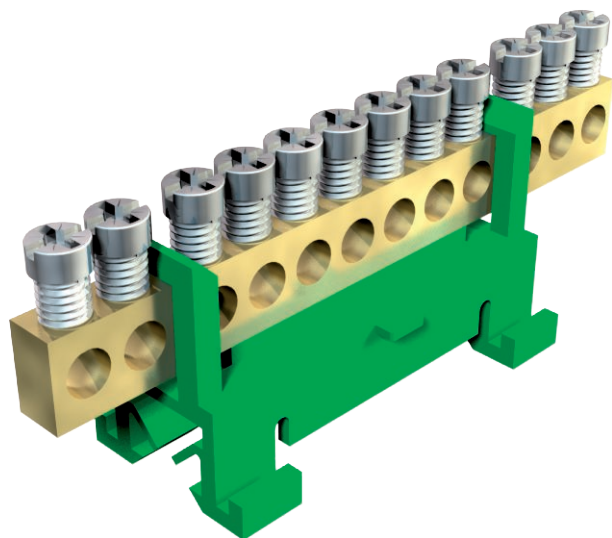

PA Polyamid

## Kmenová data


Č. výr.	2054094
Typ	60 S 12x16 GN
Označení 1	Svorka ochranného vodiče
Rozměr	12x16mm <sup>2</sup>
Barva	zelená
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	10,00 kus
Hmotnost	4,20 kg/100 ks

# List technických údajů

Ochranná svorka, se šroubovacími kontakty, 12  
kontaktních míst  
Výr. č. 2054094



## Technické údaje

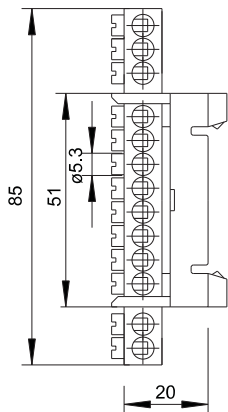

Délka	85,00 mm
Výška	20,00 mm
Nutný koncový díl	<input type="checkbox"/>
Počet svorkových míst	12,00
Provedení zkoušené pro prostředí s nebezpečím výbuchu	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro flexibilní vodiče	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro masivní vodiče	<input type="checkbox"/>
Vhodné pro vicedrátové vodiče	<input type="checkbox"/>
Způsob montáže	Profilová lišta 35 mm
Jmenovitý průřez	10,00 - 16,00 mm <sup>2</sup>
Počet pólů	12,00
Průřez	12 svorkových míst do 16 mm <sup>2</sup> mm <sup>2</sup>