


# List technických údajů

## Redukce, metrický závit

Výr. č. 2089556

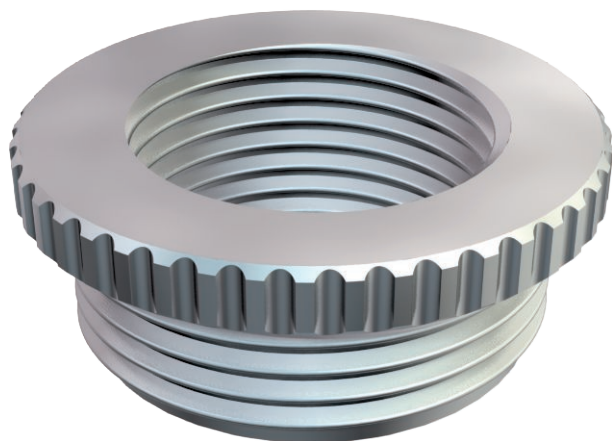

Redukce dle DIN 46320, část H, s metrickým závitem dle DIN EN 60423, resp. ISO 68.  
\* Ceny podle notace DEL.


CE M

CuZn	Mosaz
N	poniklovaná

### Kmenová data

Č. výr.	2089556
Typ	167 R MS M25-20
Označení 1	Redukce
Rozměr	M25-M20
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	2,10 kg/100 ks

### Technické údaje

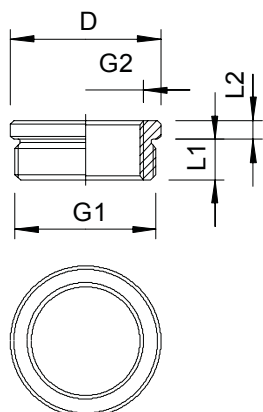

Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	30,00 mm
Rozměr L1	7,00 mm
Rozměr L2	3,00 mm
nevýbušné provedení	<input type="checkbox"/>
Druh závitu - vnější	metrický
Druh závitu - vnitřní	metrický
Vnější průměr závitu	M25
Rozměr metrického závitu - vnější	25,00
Vnitřní průměr závitu	M20
Rozměr metrického závitu - vnitřní	20,00
Délka závitu	7,00 mm

# List technických údajů

Redukce, metrický závit

Výr. č. 2089556



## Technické údaje

Niklováno