


List technických údajů

Redukce, metrický závit

Výr. č. 2089564

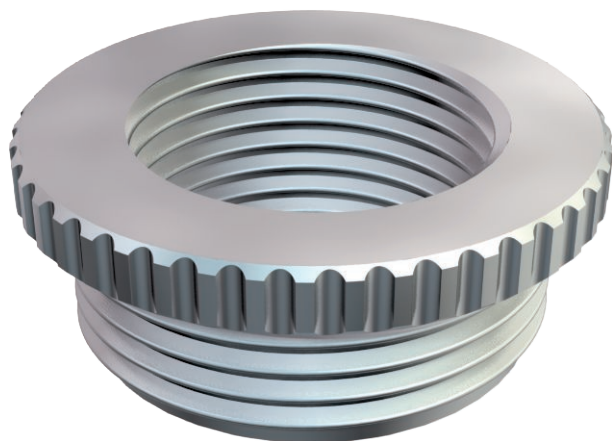

Redukce dle DIN 46320, část H, s metrickým závitem dle DIN EN 60423, resp. ISO 68.

* Ceny podle notace DEL.


CE M

| | |
|------|-------------|
| CuZn | Mosaz |
| N | poniklovaná |

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Č. výr. | 2089564 |
| Typ | 167 R MS M32-20 |
| Označení 1 | Redukce |
| Rozměr | M32-M20 |
| Materiál | Mosaz |
| Zkratka materiálu | CuZn |
| Povrch | poniklovaná |
| Povrch zkratka | N |
| Nejmenší prodejní množství | 50,00 kus |
| Hmotnost | 6,12 kg/100 ks |

Technické údaje

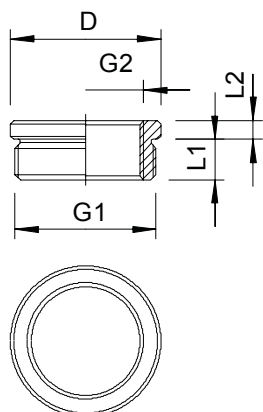

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Rozměr D\ø216 0 (bez mezery) | 39,00 mm |
| Rozměr L1 | 8,00 mm |
| Rozměr L2 | 3,50 mm |
| nevýbušné provedení | <input type="checkbox"/> |
| Druh závitu - vnější | metrický |
| Druh závitu - vnitřní | metrický |
| Vnější průměr závitu | M32 |
| Rozměr metrického závitu - vnější | 32,00 |
| Vnitřní průměr závitu | M20 |
| Rozměr metrického závitu - vnitřní | 20,00 |
| Délka závitu | 8,00 mm |

List technických údajů

Redukce, metrický závit

Výr. č. 2089564



Technické údaje

Niklováno

