


# List technických údajů

## Závěrné šroubení, závit PG

Výr. č. 2090074

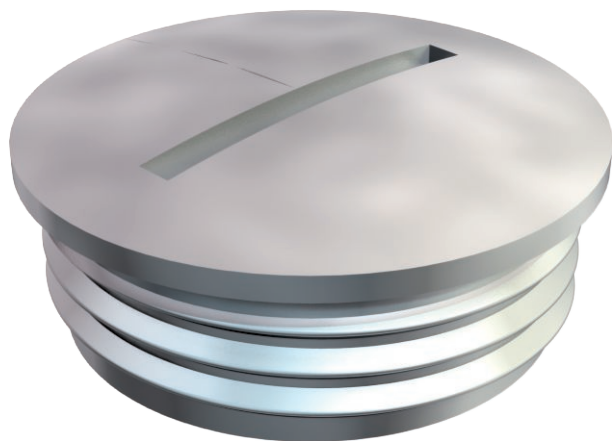

Závěrné šroubení N podle DIN 46320, se závitem PG podle DIN 40430.  
Ve spojení s těsnícím kroužkem typu 107, 170 nebo 171 třída ochrany IP 68 (5 bar / 1 h).  
Těsnící kroužek není součástí dodávky.  
\* Ceny podle výpisu DEL.


CE Pg

<b>CuZn</b>	Mosaz
<b>N</b>	poniklovaná

### Kmenová data

Č. výr.	2090074
Typ	168 MS PG 7
Označení 1	Uzavírací ucpávka
Rozměr	PG7
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	0,41 kg/100 ks

### Technické údaje

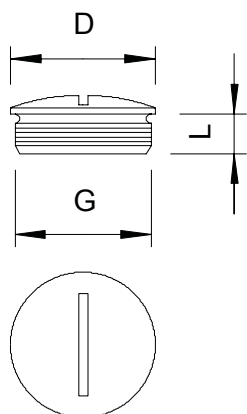

Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	14,00 mm
Rozměr L	5,00 mm
nevýbušné provedení	<input type="checkbox"/>
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 7
Druh závitu	PG
Jmenovitá velikost závitu - metrický/PG	7,00
Stoupání závitu	1,27 mm
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>

# List technických údajů

Závěrné šroubení, závit PG

Výr. č. 2090074



## Technické údaje

Stupeň krytí | IP68