


List technických údajů

Závěrné šroubení, závit PG

Výr. č. 2090139

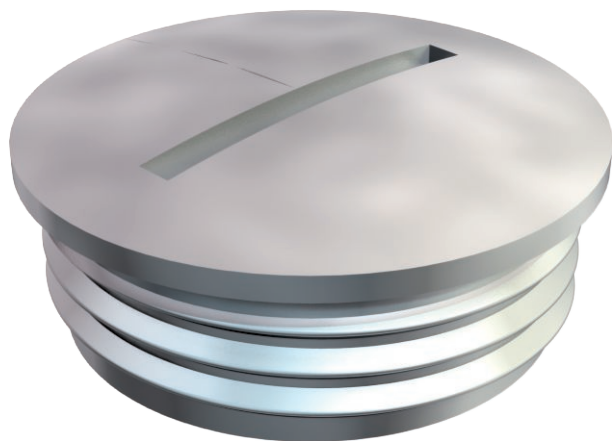

Závěrné šroubení N podle DIN 46320, se závitem PG podle DIN 40430.
Ve spojení s těsnícím kroužkem typu 107, 170 nebo 171 třída ochrany IP 68 (5 bar / 1 h).
Těsnící kroužek není součástí dodávky.
* Ceny podle výpisu DEL.


CE Pg

CuZn	Mosaz
N	poniklovaná

Kmenová data

Č. výr.	2090139
Typ	168 MS PG13
Označení 1	Uzavírací ucpávka
Rozměr	PG13,5
Materiál	Mosaz
Zkratka materiálu	CuZn
Povrch	poniklovaná
Povrch zkratka	N
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	0,93 kg/100 ks

Technické údaje

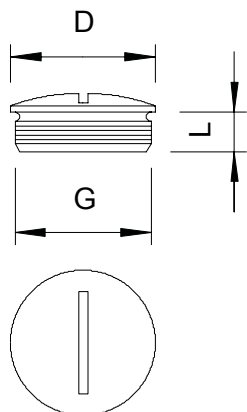

Rozměr D\ø216 O (bez mezery)	22,00 mm
Rozměr L	6,50 mm
nevýbušné provedení	<input type="checkbox"/>
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynu	bez
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu prachu	bez
Závit	Pg 13,5
Druh závitu	PG
Jmenovitá velikost závitu - metrický/PG	13,50
Stoupání závitu	1,41 mm
Zesíleno skelnými vlákny	<input type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Nárazuvzdorný	<input type="checkbox"/>

List technických údajů

Závěrné šroubení, závit PG

Výr. č. 2090139



Technické údaje

Stupeň krytí | IP68