

List technických údajů

Svěrná příchytká BKS

Výr. č. 2148846



Pro vedení, ohebné trubky a všechny typy izolačních a pancéřových trubek, vhodná do betonu, silikátových tvárníc a zdiva z plných cihel. Použití ve zdivu z plynosilikátu je možné, je však třeba počítat se snížením nosnosti.



PA Polyamid

Kmenová data

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Č. výr. | 2148846 |
| Typ | 1973 8-28 LGR |
| Označení 1 | BKS svěrná příchytká |
| Rozměr | 8-28mm |
| Barva | světle šedá |
| Číslo RAL | 7035 |
| Materiál | Polyamid |
| Zkratka materiálu | PA |
| Nejmenší prodejní množství | 100,00 kus |
| Hmotnost | 0,12 kg/100 ks |


List technických údajů

Svěrná příchytká BKS

Výr. č. 2148846



Technické údaje

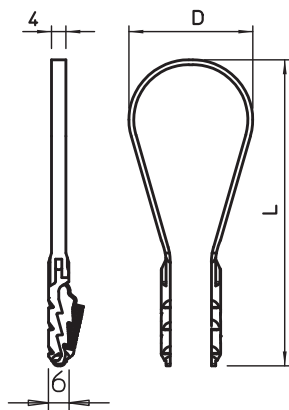

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Rozměr D\216 O (bez mezery) | 27,00 mm |
| Rozměr L | 70,00 mm |
| Vytahovací hodnoty | 500 N |
| Provedení | zavřená |
| Provedení | uzavřený |
| Způsob upevnění | Zásuvné upevnění |
| Způsob upevnění | Zásuvné upevnění |
| Hloubka vrtaného otvoru | 65,00 mm |
| Průměr vrtaného otvoru | 6,00 mm |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rozsah upínání D | 8,00 - 28,00 mm |