

# List technických údajů

## Svěrná příchytka BKS

Výr. č. 2148862



Pro vedení, ohebné trubky a všechny typy izolačních a pancéřových trubek, vhodná do betonu, silikátových tvárnic a zdiva z plných cihel. Použití ve zdivu z plynosilikátu je možné, je však třeba počítat se snížením nosnosti.



**PA** Polyamid

### Kmenová data

Č. výr.	2148862
Typ	1973 20-40 LGR
Označení 1	BKS svěrná příchytka
Rozměr	20-40mm
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	0,15 kg/100 ks


# List technických údajů

## Svěrná příchytká BKS

Výr. č. 2148862



### Technické údaje

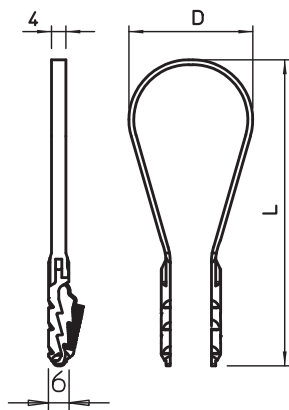

Rozměr D\216 O (bez mezery)	36,00 mm
Rozměr L	89,00 mm
Vytahovací hodnoty	500 N
Provedení	zavřená
Provedení	uzavřený
Způsob upevnění	Zásuvné upevnění
Způsob upevnění	Zásuvné upevnění
Hloubka vrtaného otvoru	70,00 mm
Průměr vrtaného otvoru	6,00 mm
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Rozsah upínání D	20,00 - 40,00 mm