

# List technických údajů

## Přichytka Quick, světle šedá

Výr. č. 2149028



**PP** Polypropylén

Přichytka OBO Quick typ 2955/...: pro všechny metrické pancéřové trubky a také pro lehké a těžké metrické izolantové trubky. Vhodná pro upevnění OBO Quick-Pipe.  
Pomůcky pro středění trubek umožňují optimální umístění trubky a automaticky otočí přichytku do správné polohy.

Univerzální možnosti upevnění, možnost přiřazení přichytky OBO Multi-Quick a starQuick.

Podélný prolis pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky.

Velikost M16–M32 lze našroubovat na závit M6.

Doporučená vzdálenost upevnění 50–60 cm, max. vytahovací hodnoty F při teplotě 20 °C viz tabulku.

### Kmenová data

Č. výr.	2149028
Typ	2955 M40
Označení 1	Přichytka Quick
Rozměr	M40
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	50 kus
Hmotnost	0,84 kg/100 ks


# List technických údajů

## Přichytka Quick, světle šedá

Výr. č. 2149028



### Technické údaje

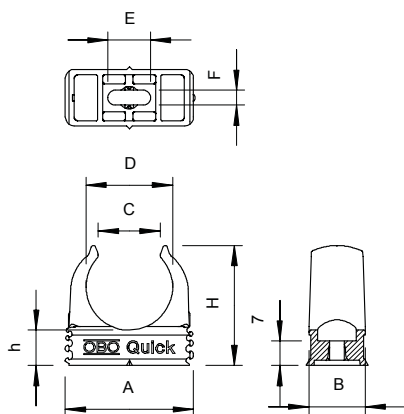

Rozměr AAW	57,30 mm
Rozměr B	16,00 mm
Rozměr C	26 mm
Rozměr D \u2160 (bez mezery)	39,20 mm
Rozměr E	11,00 mm
Rozměr F	4,60 mm
Rozměr H	51,00 mm
Rozměr h	12,00 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	140 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zatížení na mezi pevnosti odolný proti plameni	0,14 kN dle VDE 0471/DIN 695 část-2-1, zkušební teplota 650 °C
Uzavřené	<input type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost	M40
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S vložkou	<input type="checkbox"/>
Montáž přichytek	Průchozí otvor, našroubovatelný na závit M6
Rozsah upínání D	40,00 - 40,00 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	<input type="checkbox"/>