

List technických údajů

Přichytka Quick, světle šedá

Výr. č. 2149034



PP Polypropylén

Přichytka OBO Quick typ 2955/...: pro všechny metrické pancéřové trubky a také pro lehké a těžké metrické izolantové trubky. Vhodná pro upevnění OBO Quick-Pipe.
Pomůcky pro středění trubek umožňují optimální umístění trubky a automaticky otočí přichytku do správné polohy.

Univerzální možnosti upevnění, možnost přiřazení přichytky OBO Multi-Quick a starQuick.

Podélný prolis pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky.

Velikost M16–M32 lze našroubovat na závit M6.

Doporučená vzdálenost upevnění 50–60 cm, max. vytahovací hodnoty F při teplotě 20 °C viz tabulku.

Kmenová data

Č. výr.	2149034
Typ	2955 M50
Označení 1	Přichytka Quick
Rozměr	M50
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	25 kus
Hmotnost	1,45 kg/100 ks


List technických údajů

Přichytka Quick, světle šedá

Výr. č. 2149034



Technické údaje

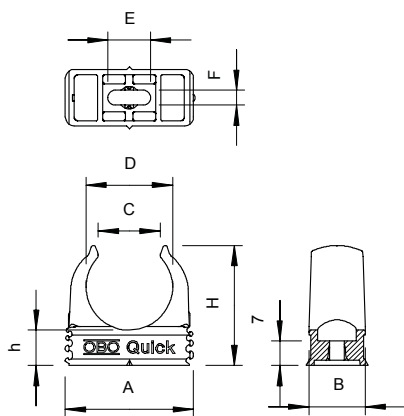

Rozměr AAW	70,30 - 70,30 mm
Rozměr B	18,00 mm
Rozměr C	32 mm
Rozměr D \u2160 (bez mezery)	49,00 mm
Rozměr E	12,00 mm
Rozměr F	6,00 mm
Rozměr H	63,00 mm
Rozměr h	14,00 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	165 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zatížení na mezi pevnosti odolný proti plameni	0,17 kN dle VDE 0471/DIN 695 část-2-1, zkušební teplota 650 °C
Uzavřené	<input type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost	M50
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S vložkou	<input type="checkbox"/>
Montáž přichytek	Průchozí otvor, našroubovatelný na závit M6
Rozsah upínání D	50,00 - 50,00 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	<input type="checkbox"/>