

# List technických údajů

## Přichytka Quick, světle šedá

Výr. č. 2149040



PP Polypropylén

Přichytka OBO Quick typ 2955/...: pro všechny metrické pancéřové trubky a také pro lehké a těžké metrické izolantové trubky. Vhodná pro upevnění OBO Quick-Pipe.  
Pomůcky pro středění trubek umožňují optimální umístění trubky a automaticky otočí přichytku do správné polohy.

Univerzální možnosti upevnění, možnost přiřazení přichytky OBO Multi-Quick a starQuick.

Podélný prolis pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky.

Velikost M16–M32 lze našroubovat na závit M6.

Doporučená vzdálenost upevnění 50–60 cm, max. vytahovací hodnoty F při teplotě 20 °C viz tabulku.

### Kmenová data

Č. výr.	2149040
Typ	2955 M63
Označení 1	Přichytka Quick
Rozměr	M63
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polypropylén
Zkratka materiálu	PP
Nejmenší prodejní množství	20 kus
Hmotnost	2,20 kg/100 ks


# List technických údajů

## Přichytka Quick, světle šedá

Výr. č. 2149040



### Technické údaje

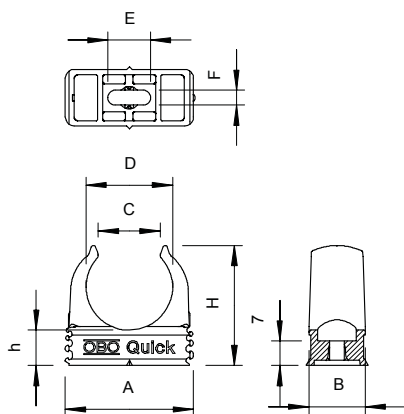

Rozměr AAW	87,30 - 87,30 mm
Rozměr B	20,00 mm
Rozměr C	43 mm
Rozměr D \u2160 (bez mezery)	61,50 mm
Rozměr E	12,00 mm
Rozměr F	6,00 mm
Rozměr H	74,50 mm
Rozměr h	15,00 mm
Možnost řazení	<input checked="" type="checkbox"/>
Počet kabelů/trubek	1
Vytahovací hodnoty	230 N
Způsob upevnění	Otvor pro šroub
Zatížení na mezi pevnosti odolný proti plameni	0,23 kN dle VDE 0471/DIN 695 část-2-1, zkušební teplota 650 °C
Uzavřené	<input type="checkbox"/>
Jmenovitá velikost	M63
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S vložkou	<input type="checkbox"/>
Montáž přichytek	Průchozí otvor, našroubovatelný na závit M6
Rozsah upínání D	63,00 - 63,00 mm
Odolná proti ultrafialovému záření	<input type="checkbox"/>