

# List technických údajů

Přichytka Quick, odolná proti šíření plamene, kamenná šedá  
Výr. č. 2149309



Přichytka OBO Quick typu 2955F/...: provedení odolné proti šíření plamene pro všechny metrické pancéřové trubky a také pro lehké a těžké metrické izolační trubky. Vhodná pro upevnění OBO Quick-Pipe.

Pomůcky pro středění trubek umožňují optimální umístění trubky a automaticky otočí přichytku do správné polohy

Univerzální možnosti upevnění, možnost přiřazení přichytky OBO Multi-Quick a starQuick  
Podélný prolis pro boční vyrovnání při montáži pomocí šroubu do dřeva nebo natloukací hmoždinky

Velikost M16–M32 lze našroubovat na závit M6.

Doporučená vzdálenost upevnění 50–60 cm,  
max. hodnoty vytažovací síly F při teplotě 20 °C viz tabulku.



PP Polypropylén

## Kmenová data

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Č. výr.                    | 2149309         |
| Typ                        | 2955 F M20 STGR |
| Označení 1                 | Přichytka Quick |
| Označení 2                 | samožhášivý     |
| Rozměr                     | M20             |
| Barva                      | kamenná šedá    |
| Číslo RAL                  | 7030            |
| Materiál                   | Polypropylén    |
| Zkratka materiálu          | PP              |
| Nejmenší prodejní množství | 100 kus         |
| Hmotnost                   | 0,33 kg/100 ks  |


# List technických údajů

Příchytky Quick, odolná proti šíření plamene, kamenná šedá

Výr. č. 2149309



## Technické údaje

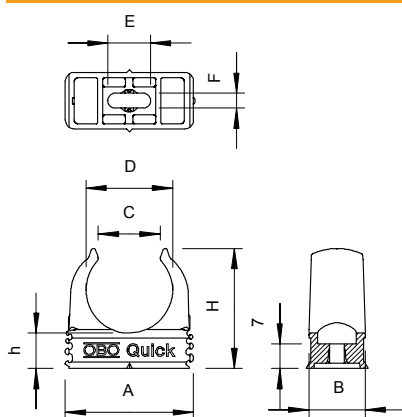

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Rozměr AAW                           | 30,30 mm   |
| Rozměr B                             | 16,00 mm   |
| Rozměr C                             | 14 mm  |
| Rozměr D \u2160 (bez mezery)         | 19,40 mm   |
| Rozměr E                             | 9,00 mm  |
| Rozměr F                             | 4,20 mm  |
| Rozměr H                             | 29,50 mm   |
| Rozměr h                             | 10,00 mm   |
| Možnost řazení                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                    |
| Počet kabelů/trubek                  | 1  |
| Vytahovací hodnoty                   | 90 N   |
| Způsob upevnění odolný proti plameni | Otvor pro šroub dle VDE 0471/DIN 695 část 2-1, zkušební teplota 750 °C |
| Uzavřené                             | <input type="checkbox"/>   |
| Jmenovitá velikost                   | M20  |
| Bez obsahu halogenů                  | <input checked="" type="checkbox"/>                                    |
| S vložkou                            | <input type="checkbox"/>   |
| Montáž příchytek                     | Průchozí otvor, našroubovatelný na závit M6                            |
| Odolná proti ultrafialovému záření   | <input type="checkbox"/>   |