


List technických údajů

Hmoždinky do plynosilikátu

Výr. č. 2347229

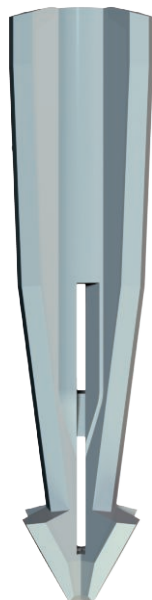

Hmoždinku lze zatlouct přímo do pórabetonu (třída pevnosti plynosilikátu G2). Od třídy pevnosti G4 byste měli předem vyvrtat 5 mm, resp. 6 mm otvor.
Délka šroubu: tloušťka montážního dílu + 40 mm (6 mm) / 55 mm (8 mm)



PA Polyamid

Kmenová data

Č. výr.	2347229
Typ	910 GD 6x35
Označení 1	Hmoždinka do plynosilikátu
Rozměr	6x35mm
Barva	světle šedá
Materiál	Polyamid
Zkratka materiálu	PA
Nejmenší prodejní množství	100,00 kus
Hmotnost	0,09 kg/100 ks


List technických údajů

Hmoždinky do plynosilikátu

Výr. č. 2347229



Technické údaje

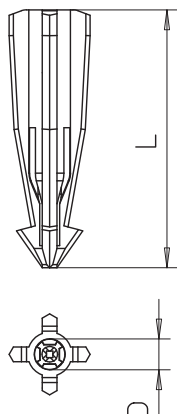

Délka	35,00 mm
Rozměr D\216 O (bez mezery)	6,00 mm
Rozměr L	35,00 mm
Průměr vrtaného otvoru	6,00 mm
Hloubka vrtaného otvoru	41,00 mm
Průměr vrtaného otvoru	6,00 mm
Průměr hmoždinky	6,00 mm
Vhodné pro upevnění kabelovými páskami	<input type="checkbox"/>
Vhodné do plynosilikátu	<input checked="" type="checkbox"/>
Vhodné pro průměr šroubu	3,50 - 5,00 mm
Vhodné pro šroub do dřeva se šestihrannou hlavou	<input checked="" type="checkbox"/>
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
S okrajem	<input type="checkbox"/>
Se šrouby	<input type="checkbox"/>