


# List technických údajů

## GOLDEN SPRINT, s křížovou drážkou

Art.-Nr. 3195260

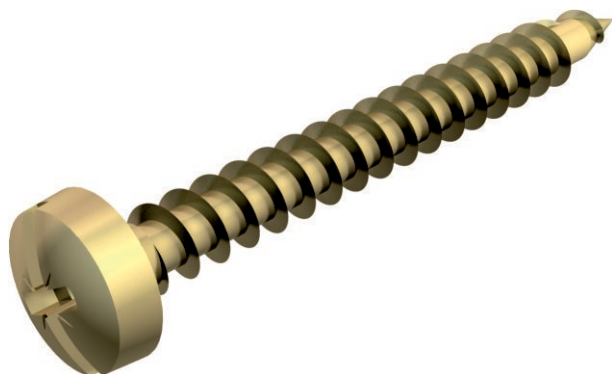

Kalená ocel, galvanicky zinkovaná a žlutě pasivovaná, opatřená nátěrem Hostaflon. Panhead s kombinovanou křížovou drážkou a drážkou pro šroubovák (Pozidrive vel. 2, kromě Ø 6 mm Pozidrive vel. 3).

Použití šroubů SPRINT výrazně zkracuje dobu šroubování oproti běžným šroubům. Tato význačná přednost je dosažena jednoduchým závitem špičky, který přechází na dvouchodý závit.

Oblasti použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádkartonové desky, plastové hmoždinky.




**St** Ocel  
**GGP** galvanicky zinkováno, žlutě pasivováno

### Kmenová data

Č. vyr.	3195260
Typ	4758 4.0x40
Označení 1	Šroub Golden Sprint
Označení 2	Panhead, bit +/- drážka
Rozměr	4x40mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	galvanicky zinkováno, žlutě pasivováno
Povrch zkratka	GGP
Nejmenší prodejní množství	200,00 kus
Hmotnost	0,27 kg/100 ks

### Technické údaje



Délka	40,00 mm
Rozměr L	40,00 mm
Rozměr D\(\u00216 0 (bez mezery)	4,00 mm
Tvrzeno	<input checked="" type="checkbox"/>
Průměr hlavy	7,50 mm
Tvar hlavy	Panhead
Šroubový systém	Kombinovaný výřez
Tloušťka	4,00 mm
Dvouchodý	<input checked="" type="checkbox"/>

