


# List technických údajů

## GOLDEN SPRINT, s křížovou drážkou

Art.-Nr. 3195430

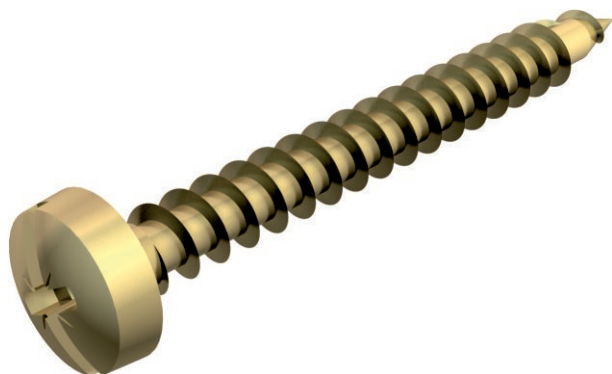

Kalená ocel, galvanicky zinkovaná a žlutě pasivovaná, opatřená nátěrem Hostafion. Panhead s kombinovanou křížovou drážkou a drážkou pro šroubovák (Pozidrive vel. 2, kromě Ø 6 mm Pozidrive vel. 3).

Použití šroubů SPRINT výrazně zkracuje dobu šroubování oproti běžným šroubům. Tato význačná přednost je dosažena jednoduchým závitem špiče, který přechází na dvouchodý závit.

Oblasti použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádkartonové desky, plastové hmoždinky.




**St** Ocel  
**GGP** galvanicky zinkováno, žlutě pasivováno

### Kmenová data

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Č. vyr.                    | 3195430                                |
| Typ                        | 4758 4.5x30                            |
| Označení 1                 | Šroub Golden Sprint                    |
| Označení 2                 | Panhead, bit +/- drážka                |
| Rozměr                     | 4,5x30mm                               |
| Materiál                   | Ocel                                   |
| Zkratka materiálu          | St                                     |
| Povrch                     | galvanicky zinkováno, žlutě pasivováno |
| Povrch zkratka             | GGP                                    |
| Nejmenší prodejní množství | 200,00 kus                             |
| Hmotnost                   | 0,29 kg/100 ks                         |

### Technické údaje



|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Délka                            | 30,00 mm                            |
| Rozměr L                         | 30,00 mm                            |
| Rozměr D\(\u00216 0 (bez mezery) | 4,50 mm                             |
| Tvrzeno                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Průměr hlavy                     | 8,20 mm                             |
| Tvar hlavy                       | Panhead                             |
| Šroubový systém                  | Kombinovaný výřez                   |
| Tloušťka                         | 4,50 mm                             |
| Dvouchodý                        | <input checked="" type="checkbox"/> |

