


List technických údajů

GOLDEN SPRINT, s křížovou drážkou

Art.-Nr. 3195929

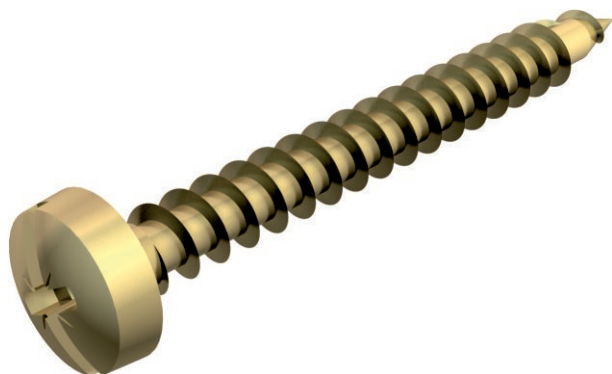

Kalená ocel, galvanicky zinkovaná a žlutě pasivovaná, opatřená nátěrem Hostaflon. Panhead s kombinovanou křížovou drážkou a drážkou pro šroubovák (Pozidrive vel. 2, kromě Ø 6 mm Pozidrive vel. 3).

Použití šroubů SPRINT výrazně zkracuje dobu šroubování oproti běžným šroubům. Tato význačná přednost je dosažena jednoduchým závitem špiče, který přechází na dvouchodý závit.

Oblasti použití: dřevo, dřevotřískové desky, sádkartonové desky, plastové hmoždinky.




St Ocel
GGP galvanicky zinkováno, žlutě pasivováno

Kmenová data

Č. vyr.	3195929
Typ	4758 6.0x40
Označení 1	Šroub Golden Sprint
Označení 2	Panhead, bit +/- drážka
Rozměr	6x40mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	galvanicky zinkováno, žlutě pasivováno
Povrch zkratka	GGP
Nejmenší prodejní množství	200,00 kus
Hmotnost	0,72 kg/100 ks

Technické údaje



Délka	40,00 mm
Rozměr L	40,00 mm
Rozměr D \u00d216 0 (bez mezery)	6,00 mm
Tvrzeno	<input checked="" type="checkbox"/>
Průměr hlavy	12,00 mm
Tvar hlavy	Panhead
Šroubový systém	Kombinovaný výřez
Tloušťka	6,00 mm
Dvouchodý	<input checked="" type="checkbox"/>

