

# List technických údajů

## Střešní držák vodiče, k přímému nalepení

Výr. č. 5218829



- S držákem vedení a spodním dílem z oceli žárově zinkované ponorem
- Spodní díl o  $\varnothing$  100 mm

<b>St</b>	Ocel
<b>FT</b>	žárově zinkováno ponorem

### Kmenová data

Č. výr.	5218829
Typ	165 B 100
Označení 1	Střešní držáky vedení
Označení 2	pro ploché střechy
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	50,00 kus
Hmotnost	27,70 kg/100 ks


# List technických údajů

Střešní držák vodiče, k přímému nalepení

Výr. č. 5218829

OBO  
BETTERMANN

## Technické údaje

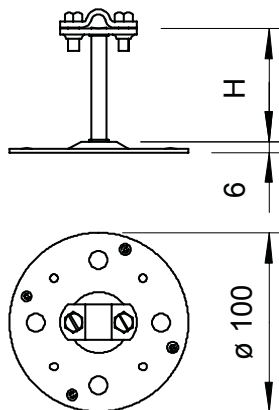

Délka	100,00 mm
Rozměr H	100,00 mm
Použití	Plochá střecha
Způsob upevnění vodiče	se šroubovací svorkou
Průměr vodiče od/do	8,00 - 10,00
Způsob montáže	možnost nalepení
Montážní výška	100,00 mm
Uložení	Rd 8-10 mm
Materiál držáku	Ocel, žárově zinkovaná
Materiál nosiče	Ocel, žárově zinkovaná