

# List technických údajů

## Lemová a konstrukční svorka 10–20 mm

Výr. č. 5304504



- Tloušťka příruby do 12 mm nebo 10–20 mm
- Namontovaný svěrný šroub Fix-Kontakt 5000
- Dva šrouby se šestihrannou hlavou M8 × 20, šrouby ze žárově zinkované oceli
- Tělo svorky ze žárově zinkované temperované litiny
- Montáž kruhového vodiče možná kolmo nebo příčně vůči konstrukci
- Odpovídá požadavkům EN 62305 (IEC 62305)

**TG** Temperovaná litina  
**FT** žárově zinkováno ponorem

### Popis výrobku

### Kmenová data

Č. výr.	5304504
Typ	5004 DIN-FT 20
Označení 1	FangFix Junior
Označení 2	Fix-Kontakt
Rozměr	20mm
Materiál	Temperovaná litina
Zkratka materiálu	TG
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Hmotnost	30,60 kg/100 ks


# List technických údajů

Lemová a konstrukční svorka 10–20 mm

Výr. č. 5304504



## Technické údaje

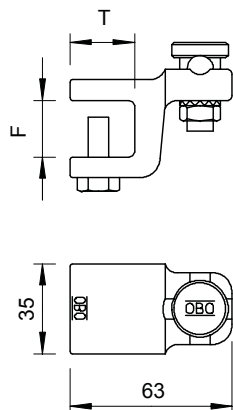

Rozměr L	63,00 mm
Rozměr T	25,00 mm
Druh upevňovacího šroubu	Svěrný šroub
Druh spojení	Spojka
Odolnost vůči bleskovým proudům	N/50 kA
Vhodný pro spojení	Ostatní
Rozsah upnutí	10-20 mm
Uložení	Rd 8-10 mm
Mezikus	<input type="checkbox"/>