


# List technických údajů

## Připojovací svorka do 14 mm

Výr. č. 5318084

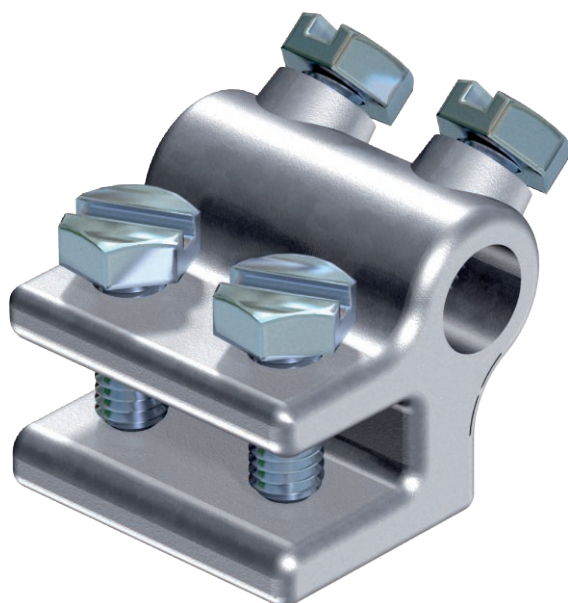

- Tloušťka příruby do 8, resp. do 14 mm
- Čtyři šrouby se šestihrannou hlavou M8
- Odpovídá požadavkům EN 62305 (IEC 62305)



**TG** Temperovaná litina  
**FT** Žárově zinkováno ponorem

### Popis výrobku

### Kmenová data

Č. výr.	5318084
Typ	272 8
Označení 1	Svorka
Rozměr	8mm
Materiál	Temperovaná litina
Zkratka materiálu	TG
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Hmotnost	22,80 kg/100 ks


# List technických údajů

## Připojovací svorka do 14 mm

Výr. č. 5318084



### Technické údaje

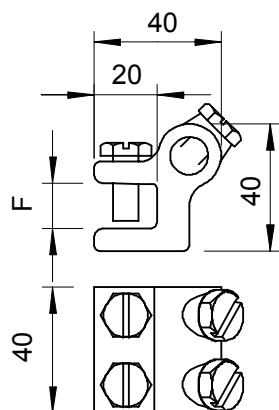

Druh upevňovacího šroubu	Šroub se šestihrannou hlavou
Druh spojení	Spojka
Odolnost vůči bleskovým proudům	N/50 kA
Vhodný pro spojení	Kruhový vodič Rd 8-10 / Rd 8-10
Rozsah upnutí	max. 8 mm
Uložení	Rd 8-10 mm
Mezikus	<input type="checkbox"/>