

List technických údajů

Závěs TP / nástěnný a závěsný výložník TPSA

Výr. č. 6364101



Závěs/výložník TP pro upevnění na vodorovné betonové stropy a zdi.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění

Je-li upevněn profil na strop nebo je-li profil sešroubován pro zpevnění hlavy proti sobě, pak je třeba vždy použít z důvodů stability rozpěrku typu DS 4.

Kmenová data

Č. výr.	6364101
Typ	TPSA 145 FS
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník TP
Označení 2	Použití jako závěs a výložník
Rozměr	B145mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	32,30 kg/100 ks


List technických údajů

Závěs TP / nástěnný a závěsný výložník TPSA

Výr. č. 6364101



Technické údaje

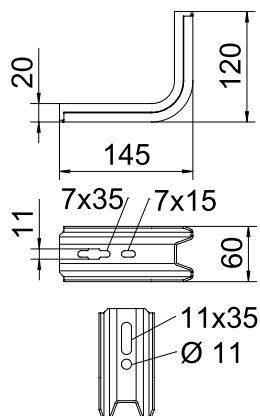

Délka	145,00 mm
Šířka	145,00 mm
Rozměr B	145,00 mm
Rozměr H	120,00 mm
Rozměr L	145,00 mm
Hodnota rozměru	20 x 60 x 2
Provedení	Profil S
Provedení	Nástěnný a závěsový výložník
F v kN	1,50 kN
pro šířku	100,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>


List technických údajů

Závěs TP / nástěnný a závěsný výložník TPSA

Výr. č. 6364101



Zatěžovací diagramy

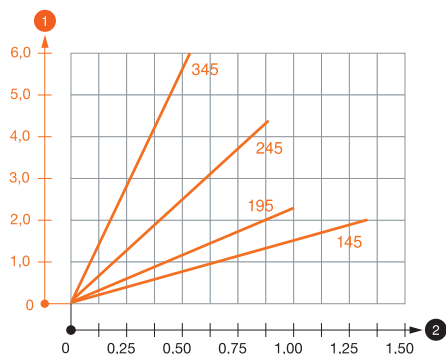

Zatěžovací diagram výložníku TPSA

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
 - 2 Příпустné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

Zatěžovací parametry kotev pro výložník TP

Nástěnné upevnění				
	Maximální zatížení [kN]			
	Šířka výložníku [mm]			
Typ hmoždinky	145	195	245	345
BZ-U 8-30-41/95	1,00	0,80	0,70	0,50
BZ-U 10-30-50/110	1,50	1,00	0,90	0,55

Zatěžovací parametry kotev pro výložník TP

T1	Nástěnné upevnění				
T2		Maximální zatížení [kN]			
T3		Šířka výložníku [mm]			
T4	Typ hmoždinky	145	195	245	345
	BZ-U 8-30-41/95	1	0,8	0,7	0,5
	BZ-U 10-30-50/110	1,5	1	0,9	0,55