


List technických údajů

Nástěnný a závěsový výložník AW 30

Výr. č. 6419763

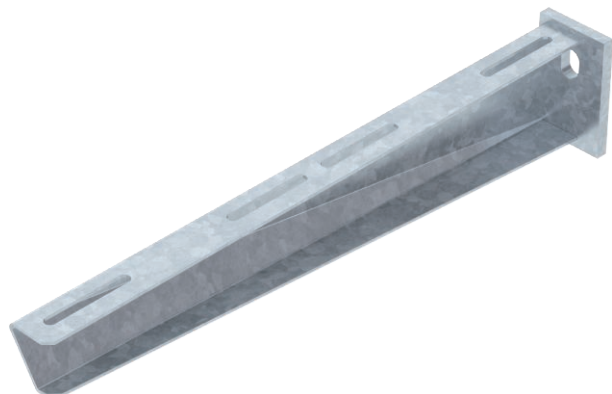

Středně těžký nástěnný a závěsový výložník s navařenou základovou deskou.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky!

Kmenová data

Č. výr.	6419763
Typ	AW 30 41 FT
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	s navařenou základovou deskou
Rozměr	B410mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	88,50 kg/100 ks

List technických údajů

Nástěnný a závěsový výložník AW 30

Výr. č. 6419763



Technické údaje

	Šířka	410,00 mm
	Výška bočnice	80,00 mm
	Rozměr AAW	50,00 mm
	Rozměr B	410,00 mm
	Rozměr H	80,00 mm
	Rozměr L	410,00 mm
	Průměr otvoru	13,00 mm
	Hodnota rozměru	410 x 80
	Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
	Provedení	Nástěnný a závěsový výložník
	Výrobky EPD	<input checked="" type="checkbox"/>
	F v kN	3,00 kN
	Vhodné pro zachování funkčnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
	Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
	Rozsah úhlu	90,00 - 90,00 °


List technických údajů

Nástěnný a závěsový výložník AW 30

Výr. č. 6419763



Zatěžovací diagramy

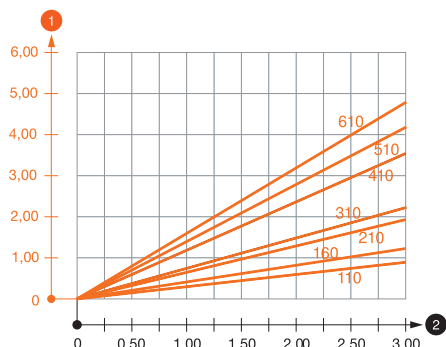

Zatěžovací diagram výložníku typu AW 30

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
- 2 Příпустné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm


Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW 30

Nástěnné upevnění

	Maximální zatížení [kN]							
	Šířka výložníku [mm]							
Typ kotvy	110	160	210	310	410	510	560	
BZ-U 10-10-30/90	2,50	2,10	1,65	1,40	1,10	1,00	1,00	
BZ 12-15-35/110	3,00	2,65	2,90	2,50	1,90	1,80	1,75	
* Hodnoty se šířkou žlabu 600								

Max. zatížení F celk. = hmotnost kabelů + kabelový žlab + výložník. V případě použití v nepopraskaném betonu se hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. Je třeba dodržovat montážní podmínky uvedené ve schválení DIBt (kotvy)!

Zatěžovací hodnoty pro AW 30 na závěsu



Zatěžovací hodnoty pro AW 30 na závěsu

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW 30

T1	Nástěnné upevnění							
T2		Maximální zatížení [kN]						
T3		Šířka výložníku [mm]						
T4	Typ kotvy	110	160	210	310	410	510	560
	BZ-U 10-10-30/90	2,5	2,1	1,65	1,4	1,1	1	1
	BZ 12-15-35/110	3,00	2,65	2,9	2,5	1,9	1,8	1,75
Tsub		* Hodnoty se šířkou žlabu 600						