


# List technických údajů

## Nástěnný a závěsový výložník AW 30

Výr. č. 6419798

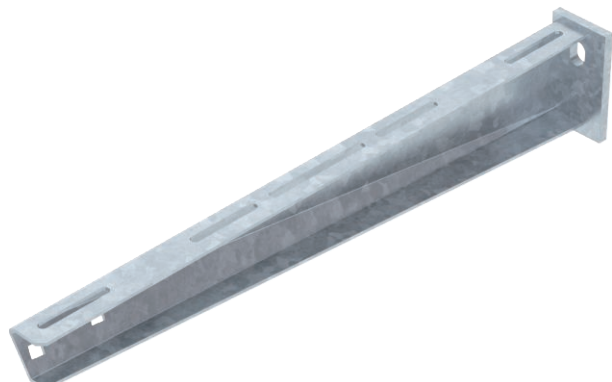

Středně těžký nástěnný a závěsový výložník s navařenou základovou deskou.



<b>St</b>	Ocel
<b>FT</b>	žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky!

### Kmenová data

Č. výr.	6419798
Typ	AW 30 51 FT
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	s navařenou základovou deskou
Rozměr	B510mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	129,00 kg/100 ks

# List technických údajů

## Nástěnný a závěsový výložník AW 30




Výr. č. 6419798

### Technické údaje

Šířka	510,00 mm
Výška bočnice	90,00 mm
Rozměr AAW	50,00 mm
Rozměr B	510,00 mm
Rozměr H	90,00 mm
Rozměr L	510,00 mm
Průměr otvoru	13,00 mm
Hodnota rozměru	510 x 90
Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
Provedení	Nástěnný a závěsový výložník
Výrobky EPD	<input checked="" type="checkbox"/>
F v kN	3,00 kN
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input checked="" type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Rozsah úhlu	90,00 - 90,00 °

### Zatěžovací diagramy

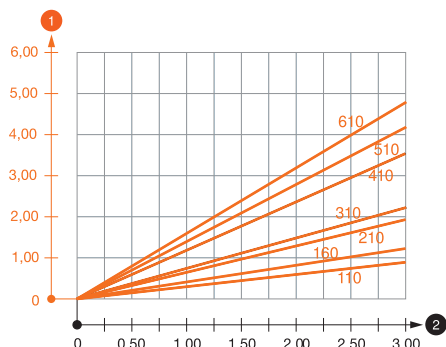

### Zatěžovací diagram výložníku typu AW 30


- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
- 2 Příпустné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm

### Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW 30

Nástěnné upevnění		Maximální zatížení [kN]							
		Šířka výložníku [mm]							
Typ kotvy		110	160	210	310	410	510	560	
	BZ-U 10-10-30/90	2,50	2,10	1,65	1,40	1,10	1,00	1,00	
	BZ 12-15-35/110	3,00	2,65	2,90	2,50	1,90	1,80	1,75	
		* Hodnoty se šířkou žlabu 600							

Max. zatížení F celk. = hmotnost kabelů + kabelový žlab + výložník. V případě použití v nepopraskaném betonu se hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. Je třeba dodržovat montážní podmínky uvedené ve schválení DIBt (kotvy)!

### Zatěžovací hodnoty pro AW 30 na závěsu



### Zatěžovací hodnoty pro AW 30 na závěsu

### Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AW 30

T1	Nástěnné upevnění								
T2		Maximální zatížení [kN]							
T3		Šířka výložníku [mm]							
T4	Typ kotvy	110	160	210	310	410	510	560	
	BZ-U 10-10-30/90	2,5	2,1	1,65	1,4	1,1	1	1	
	BZ 12-15-35/110	3,00	2,65	2,9	2,5	1,9	1,8	1,75	
Tsub		* Hodnoty se šířkou žlabu 600							