

List technických údajů

Nástěnný a závěsový výložník AWG 15

Výr. č. 6420610



Lehký nástěnný a závěsový výložník s navařenou základovou deskou pro upevnění mřížových žlabů bez šroubů.



St	Ocel
FT	žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Upevnění výložníku na profil U od šířky 400 mm pomocí šroubu se šestihrannou hlavou přes obě bočnice profilu. Použijte pro tento účel vhodné rozpěrky.

Kmenová data


Č. výr.	6420610
Typ	AW G 15 31 FT
Označení 1	Nástěnný a závěsný výložník
Označení 2	pro mřížový žlab
Rozměr	B310mm
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	35,00 kg/100 ks

List technických údajů

Nástěnný a závěsový výložník AWG 15

Výr. č. 6420610

Technické údaje

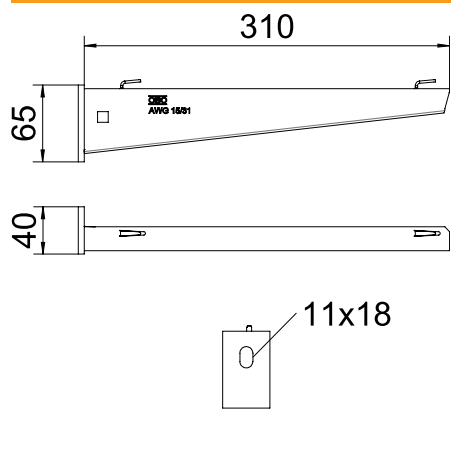

Šířka	310,00 mm
Výška bočnice	65,00 mm
Rozměr AAW	40,00 mm
Rozměr B	310,00 mm
Rozměr H	65,00 mm
Rozměr L	310,00 mm
Průměr otvoru	11,00 mm
Hodnota rozměru	310 x 65
Provedení	Nástěnný a závěsný výložník
Provedení	Nástěnný a závěsový výložník
F v kN	1,50 kN
pro šířku	300,00 - 300,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Rozsah úhlu	90,00 - 90,00 °


List technických údajů

Nástěnný a závěsový výložník AWG 15

Výr. č. 6420610



Zatěžovací diagramy

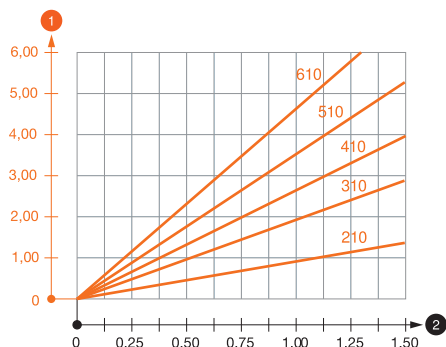

Zatěžovací diagram výložníku typu AW G 15

- 1 Průhyb konce výložníku při dovoleném zatížení výložníku
- 2 Přípustné zatížení výložníku v kN bez zatížení člověkem
- Křivka zatížení s délkami výložníků v mm


Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AWG 15

Nástěnné upevnění

	Maximální zatížení [kN]							
	Šířka výložníku [mm]							
Typ hmoždinky	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ-U 8-10-21/75	1,10	0,90	0,80	0,65	0,55	0,50	0,45	0,45
BZ-U 10-10-30/90	1,50	1,50	1,40	1,10	0,95	0,85	0,80	0,80

Max. zatížení F celk. = hmotnost kabelů + kabelový žlab + výložník. V případě použití v nepopraskaném betonu se hodnoty nosnosti několikanásobně zvyšují. Uvedené hodnoty platí pro beton třídy pevnosti C20/25. Je třeba dodržovat montážní podmínky uvedené ve schválení DIBt (kotvy)!

Zatěžovací hodnoty pro AWG 15 na závěsu



Zatěžovací hodnoty pro AWG 15 na závěsu

Zatěžovací parametry kotev pro nástěnný a závěsný výložník AWG 15

T1	Nástěnné upevnění								
T2		Maximální zatížení [kN]							
T3		Šířka výložníku [mm]							
T4	Typ hmoždinky	110	160	210	310	410	510	560	610
	BZ-U 8-10-21/75	1,1	0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45	0,45
	BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8