


List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý 60

Výr. č. 7005326

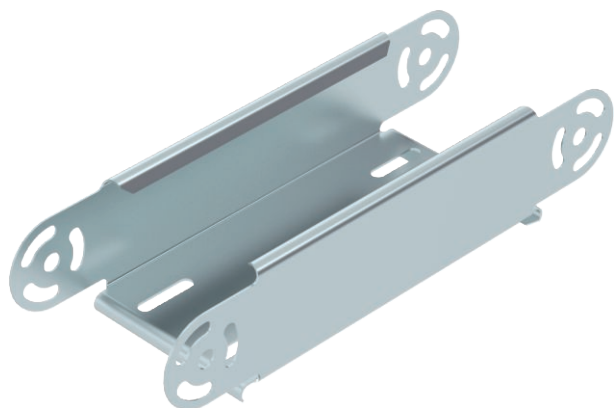

Prvek kloubového oblouku, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 60 mm.

CE

St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Kloubová spojka RGV 60 se objednává zvlášť.

Kmenová data

Č. výr.	7005326
Typ	RGBEV 610 FS
Označení 1	Prvek kloubového oblouku
Označení 2	svislý
Rozměr	60x100
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	48,10 kg/100 ks


List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý 60

Výr. č. 7005326



Technické údaje

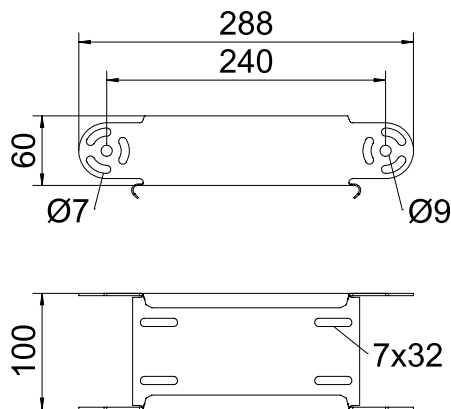

Šířka	100,00 mm
Výška bočnice	60,00 mm
Rozměr B	100,00 mm
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Prvek kloubového oblouku
Tloušťka plechu	1,00 mm
Rozměr	288 x 100 x 60 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Změna směru	svisle stoupající/klesající
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>