


List technických údajů

90° kloubový oblouk, svislý 85

Výr. č. 7006500

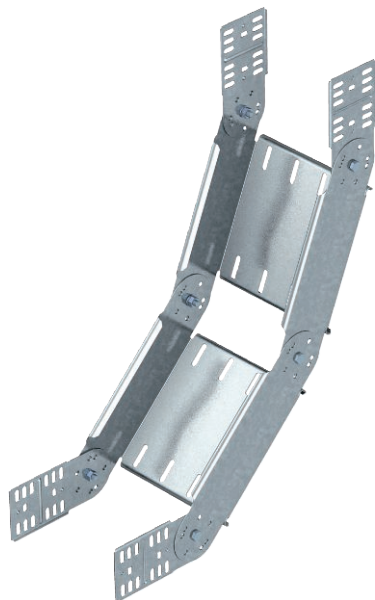

Kloubový oblouk 90°, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 85 mm.



St	Ocel
FS	pásově zinkováno

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Oblouk se dodává v nesmontovaném stavu. Není nutný žádný další upevňovací materiál.

Kmenová data

Č. výr.	7006500
Typ	RGBV 830 FS
Označení 1	Kloubový oblouk
Označení 2	svislý
Rozměr	85x300
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	355,00 kg/100 ks


List technických údajů

90° kloubový oblouk, svislý 85

Výr. č. 7006500

OBO
BETTERMANN

Technické údaje

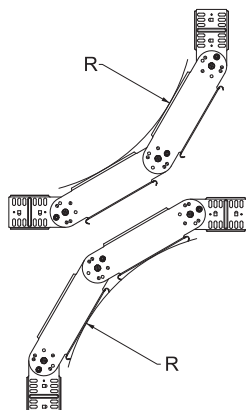

Šířka	300,00 mm
Výška bočnice	85,00 mm
Rozměr R	400,00 mm
Odbočení (úhel)	90°
Provedení spojky	dodávaná spojka
Konstrukce	Kloubový oblouk kompletní
Tloušťka plechu	1,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>