


List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý 110

Výr. č. 7077203

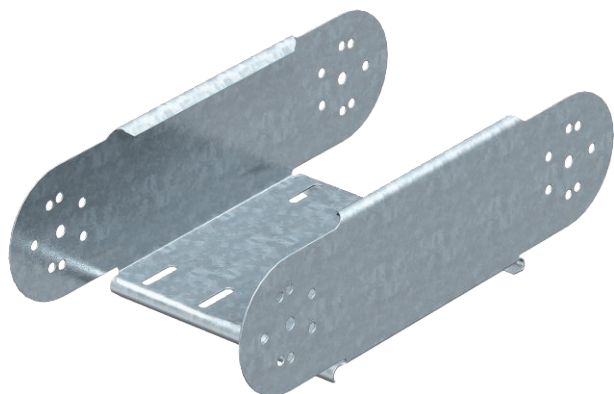

Prvek s kloubovým obloukem, vertikální, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.

CE

St	Ocel
FT	Žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Kloubová spojka RGV 110 se objednává zvlášť.

Kmenová data

Č. výr.	7077203
Typ	RGBEV 120 FT
Označení 1	Prvek kloubového oblouku
Označení 2	svislý
Rozměr	110x200
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	125,20 kg/100 ks


List technických údajů

Prvek kloubového oblouku, svislý 110

Výr. č. 7077203



Technické údaje

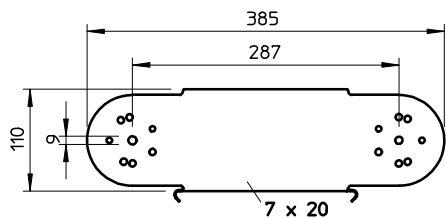

Šířka	200,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr B	200,00 mm
Provedení spojky	bez spojky
Konstrukce	Prvek kloubového oblouku
Tloušťka plechu	1,00 mm
Rozměr	385 x 200 x 110 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>