

List technických údajů

90° kloubový oblouk, svislý 110

Výr. č. 7081200



Kloubový oblouk 90°, svislý, pro všechny typy kabelových žlabů s výškou bočnice 110 mm.

CE

St	Ocel
FT	Žárově zinkováno ponorem

Dodatkový text k výrobku - upozornění | Oblouk se dodává v nesmontovaném stavu. Není nutný žádný další upevňovací materiál.

Kmenová data

Č. výr.	7081200
Typ	RGBV 120 FT
Označení 1	Kloubový oblouk
Označení 2	svislý
Rozměr	110x200
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	1,00 kus
Hmotnost	420,00 kg/100 ks


List technických údajů

90° kloubový oblouk, svislý 110

Výr. č. 7081200



Technické údaje

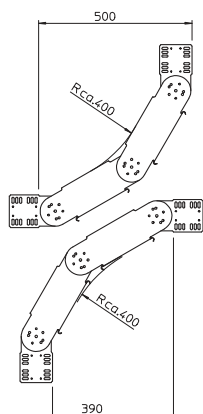

Šířka	200,00 mm
Výška bočnice	110,00 mm
Rozměr R	400,00 mm
Provedení spojky	dodávaná spojka
Konstrukce	Kloubový oblouk kompletní
Tloušťka plechu	1,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Montážní děrování ve dně	<input type="checkbox"/>
Rozmístění otvorů NATO	<input type="checkbox"/>
Nerezová ocel, mořená	<input type="checkbox"/>
Děrování bočnice	<input type="checkbox"/>
Provedení pro velká rozpětí	<input type="checkbox"/>