

# List technických údajů

Montážní lišta MS4022, těžká, výřez 18 mm, děrovaná

Výr. č. 1121898

**OBO**  
BETTERMANN



Těžká profilová lišta C pro individuální instalaci nosných konstrukcí, např. pro kabelové žlaby nebo jako konzola pro skříňové rozvaděče. Lze použít také k ukládání kabelů, ve spojení s trmenovými příchytkami s patkou U.



<b>St</b>	Ocel
<b>FT</b>	žárově zinkováno ponorem

## Kmenová data

Č. výr.	1121898
Typ	MS4022P6000FT
Označení 1	Profilová lišta
Označení 2	děrovaná, šířka výřezu 18mm
Rozměr	6000x40x22,5
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	žárově zinkováno ponorem
Povrch podle DIN	DIN EN ISO 1461
Povrch zkratka	FT
Nejmenší prodejní množství	6,00 m
Hmotnost	152,50 kg/100 m


# List technických údajů

Montážní lišta MS4022, těžká, výřez 18 mm, děrovaná

Výr. č. 1121898



## Technické údaje

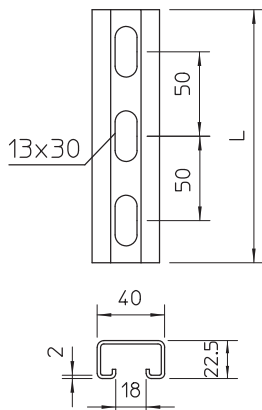

Délka	6.000,00 mm
Šířka	40,00 mm
Výška	22,50 mm
Rozměr L	6.000,00 mm
Odlomitelná	<input type="checkbox"/>
Rozměry Š x V	40 x 22,5 mm
Provedení	Jednoduchý profil
Druh děrování	Zadní strana děrovaná
Vzdálenost středů vrtaných otvorů	50,00 mm
Vhodné pro zachování funkčnosti	<input type="checkbox"/>
Tloušťka materiálu	2,00 mm
S děrováním	<input type="checkbox"/>
S ozubením	<input type="checkbox"/>
Tvar profilu	Profil C
Šířka výřezu	18,00 mm
Statická hodnota A	1,74 cm <sup>2</sup>
Statická hodnota Iy	1,18 cm
Statická hodnota Iz	4,45 cm
Statická hodnota Wy	1,05 cm <sup>3</sup>
Statická hodnota Wz	2,23 cm <sup>3</sup>