


# List technických údajů

## Quick-Pipe, světle šedá

Výr. č. 2153904

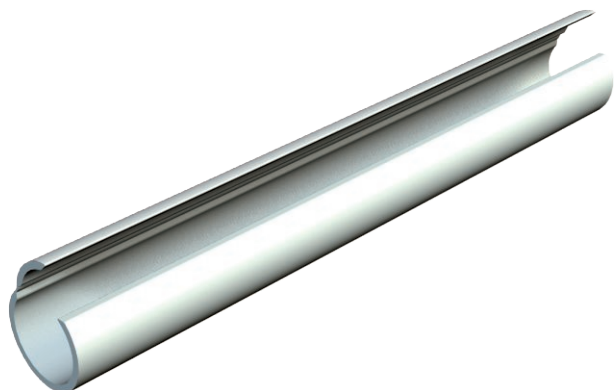

Quick-Pipe spojuje přednosti kabelových kanálů a instalačních trubek v jednom inteligentním systému. Tento systém umožňuje čistou a spolehlivou instalaci nejrůznějších kabelů na omítku stěn nebo stropu. Quick-Pipe je k dispozici ve čtyřech metrických velikostech: M16, M20, M25 a M32. Dodáváme ho v délce 2 m.

Systém Quick-Pipe má schválení VDE a dosahuje stupně krytí IP 44. Quick-Pipe lze použít při teplotách od  $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$  a je odolný proti rázové energii 5 J.

Tvarové díly jsou součástí systému. Nejmenší dodací množství je zásilkový karton!




**PVC** Polyvinylchlorid

### Kmenová data

Č. výr.	2153904
Typ	2953 M16 LGR
Označení 1	Quick-Pipe
Rozměr	M16
Barva	světle šedá
Číslo RAL	7035
Materiál	Polyvinylchlorid
Zkratka materiálu	PVC
Nejmenší prodejní množství	50 m
Hmotnost	7,00 kg/100 m

### Technické údaje

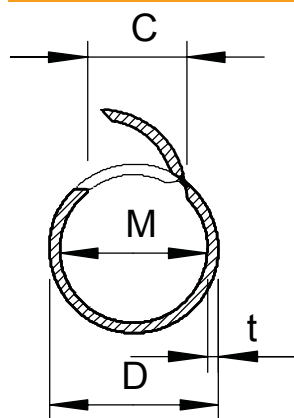

Délka	2.000,00 mm
Rozměr C	8,2 mm
Rozměr D\(\varnothing\)	15,60 mm
Rozměr M	13,2
Rozměr t	1,20 mm
Na omítku	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení odolné proti šíření plamene	<input type="checkbox"/>
Konstrukce	nastříknutým, samouzavíracím vrchním dílem
Instalace do betonu	<input checked="" type="checkbox"/>
Velikost	M16
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Instalace na dřevo	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalace do země	<input type="checkbox"/>
Instalace ve venkovním prostoru	<input type="checkbox"/>
Instalace strojů a zařízení	<input checked="" type="checkbox"/>
Se spojkou	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah	$-25\text{--}+60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Podlahová instalace (mazanina)	<input type="checkbox"/>
Pod omítku	<input type="checkbox"/>

### Klasifikační kód pro normy elektroinstalačních trubek