


List technických údajů

Quick-Pipe, bílá

Výr. č. 2153966

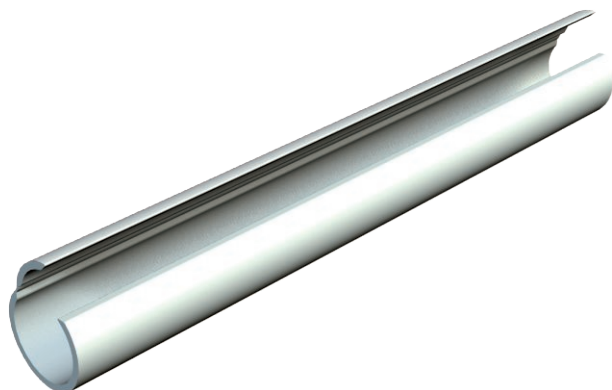

Quick-Pipe spojuje přednosti kabelových kanálů a instalačních trubek v jednom inteligentním systému. Tento systém umožňuje čistou a spolehlivou instalaci nejrůznějších kabelů na omítku stěn nebo stropu. Quick-Pipe je k dispozici ve čtyřech metrických velikostech: M16, M20, M25 a M32. Dodáváme ho v délce 2 m.

Systém Quick-Pipe má schválení VDE a dosahuje stupně krytí IP 44. Quick-Pipe lze použít při teplotách od $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$ a je odolný proti rázové energii 5 J.

Tvarové díly jsou součástí systému. Nejmenší dodací množství je zásilkový karton!




PVC Polyvinylchlorid

Kmenová data

Č. výr.	2153966
Typ	2953 M25 RW
Označení 1	Quick-Pipe
Rozměr	M25
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polyvinylchlorid
Zkratka materiálu	PVC
Nejmenší prodejní množství	30 m
Hmotnost	16,00 kg/100 m

Technické údaje

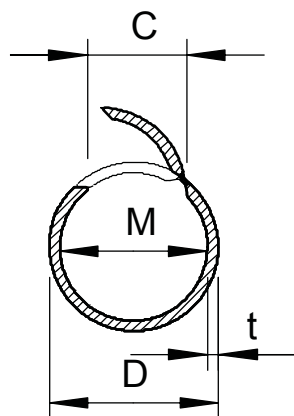

Délka	2.000,00 mm
Rozměr C	13,6 mm
Rozměr D\(\varnothing\)	25,00 mm
Rozměr M	21,8
Rozměr t	1,60 mm
Na omítku	<input checked="" type="checkbox"/>
Provedení odolné proti šíření plamene	<input type="checkbox"/>
Konstrukce	nastříknutým, samouzavíracím vrchním dílem
Instalace do betonu	<input checked="" type="checkbox"/>
Velikost	M25
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Instalace na dřevo	<input checked="" type="checkbox"/>
Instalace do země	<input type="checkbox"/>
Instalace ve venkovním prostoru	<input type="checkbox"/>
Instalace strojů a zařízení	<input checked="" type="checkbox"/>
Se spojkou	<input type="checkbox"/>
Teplotní rozsah	$-25\text{--}+60\text{ }^{\circ}\text{C}$
Podlahová instalace (mazanina)	<input type="checkbox"/>
Pod omítku	<input type="checkbox"/>

Klasifikační kód pro normy elektroinstalačních trubek