

# List technických údajů

## Kanál, typ WDK-N 20050

Výr. č. 6168744

**OBO**  
BETTERMANN



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.

Pomocí hřebíku lze kanál WDK prostřednictvím hřebíkové lišty upevnit přímo na stěnu.

Vrchní a spodní díl kanálu s Děrování dna




**PVC** Polyvinylchlorid

### Kmenová data

Č. výr.	6168744
Typ	WDK-N20050RW
Označení 1	Nástěnný a stropní kanál
Označení 2	s hřebíkovou lištou / děr. dna
Rozměr	20x50x2000
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Polyvinylchlorid
Zkratka materiálu	PVC
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	37,00 kg/100 m

### Technické údaje

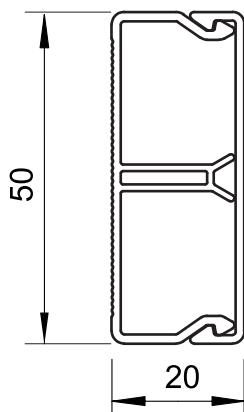

Délka	2.000,00 mm
Šířka	50,00 mm
Výška	20,00 mm
Počet vedení NYM 3 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 10,5 mm (bez krabice)	4
Počet vedení NYM 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> Ø 11,5 mm (bez krabice)	3
Počet vedení NYM 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> Ø 12,0 mm (bez krabice)	3
Počet pevných přepážek	1
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka	Volný
Způsob upevnění	Hřebíková lišta a děrování dna
Bez obsahu halogenů	<input type="checkbox"/>
Kabelový úchyt	<input type="checkbox"/>
Upevňovací prvek	<input type="checkbox"/>
Ochranná fólie	<input type="checkbox"/>