

List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 60150

Výr. č. 6247148

OBO
BETTERMANN



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.

Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.

Na dně se nachází poutací otvor sloužící k uchycení přepážky.

V případě montáže na strop je nezbytné bezpodmínečně použít kanálové příchytky




St Ocel

FS pásově zinkováno

Kmenová data

Č. výr.	6247148
Typ	LKM60150FS
Označení 1	Úložný elektroinstalační kanál
Označení 2	s děrováním dna
Rozměr	60x150x2000
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FS
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	280,10 kg/100 m

Technické údaje

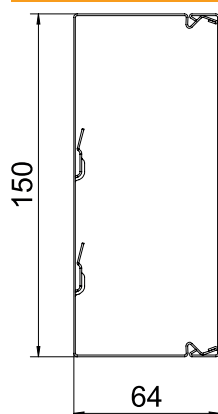

Délka	2.000,00 mm
Šířka	150,00 mm
Výška	64,00 mm
Rozměry Š × V	150x64 mm
Počet pevných přepážek	0
Počet nasaditelných přepážek	2
Provedení vika	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelový úchyt	<input type="checkbox"/>
Upevňovací prvek	<input type="checkbox"/>
Užitečný průřez	69,86 cm ²
Ochranná fólie	<input type="checkbox"/>