

# List technických údajů

## Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 40040

Výr. č. 6248497

**OBO**  
BETTERMANN



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.  
Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších dílů.




**St** Ocel

**FSK** pásově zinkováno / plastový potah

### Kmenová data

Č. výr.	6248497
Typ	LKM40040RW
Označení 1	Úložný elektroinstalační kanál
Označení 2	s děrováním dna
Rozměr	40x40x2000
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno / plastový potah
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FSK
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	127,60 kg/100 m

### Technické údaje

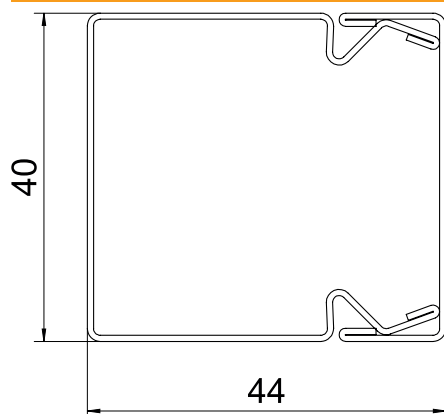

Délka	2.000,00 mm
Šířka	40,00 mm
Výška	44,00 mm
Rozměry Š × V	40x44 mm
Počet pevných přepážek	0
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelový úchyt	<input type="checkbox"/>
Upevňovací prvek	<input type="checkbox"/>
Užitečný průřez	13,45 cm <sup>2</sup>
Ochranná fólie	<input type="checkbox"/>