

List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 40060

Výr. č. 6248519



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.
Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších dílů.




St Ocel

FSK pásově zinkováno / plastový potah

Kmenová data

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Č. výr. | 6248519 |
| Typ | LKM40060RW |
| Označení 1 | Úložný elektroinstalační kanál |
| Označení 2 | s děrováním dna |
| Rozměr | 40x60x2000 |
| Barva | čistě bílá |
| Číslo RAL | 9010 |
| Materiál | Ocel |
| Zkratka materiálu | St |
| Povrch | pásově zinkováno / plastový potah |
| Povrch podle DIN | DIN EN 10346 |
| Povrch zkratka | FSK |
| Nejmenší prodejní množství | 2 m |
| Hmotnost | 151,20 kg/100 m |

Technické údaje

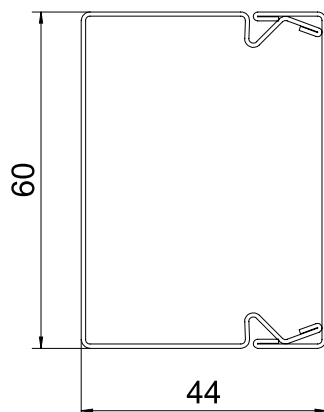

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Délka | 2.000,00 mm |
| Šířka | 60,00 mm |
| Výška | 44,00 mm |
| Rozměry Š x V | 60x44 mm |
| Počet pevných přepážek | 0 |
| Počet nasaditelných přepážek | 0 |
| Provedení víka | Volný |
| Způsob upevnění | Děrování dna |
| Bez obsahu halogenů | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kabelový úchyt | <input type="checkbox"/> |
| Upevňovací prvek | <input type="checkbox"/> |
| Užitečný průřez | 23,85 cm ² |
| Ochranná fólie | <input type="checkbox"/> |