

List technických údajů

Kanál pro ukládání vedení, typ LKM 60060

Výr. č. 6248608



Vrchní a spodní díl kanálu s děrováním dna.

Vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a spodním dílem je zaručeno bez dalších pomůcek.

Pozor: Kanál LKM 60060 nemá poutací otvor ve dně, nelze použít přepážku.

Na dně se nachází poutací otvor sloužící k uchycení přepážky.




St Ocel

FSK pásově zinkováno / plastový potah

Kmenová data

Č. výr.	6248608
Typ	LKM60060RW
Označení 1	Úložný elektroinstalační kanál
Označení 2	s děrováním dna
Rozměr	60x60x2000
Barva	čistě bílá
Číslo RAL	9010
Materiál	Ocel
Zkratka materiálu	St
Povrch	pásově zinkováno / plastový potah
Povrch podle DIN	DIN EN 10346
Povrch zkratka	FSK
Nejmenší prodejní množství	2 m
Hmotnost	174,70 kg/100 m

Technické údaje

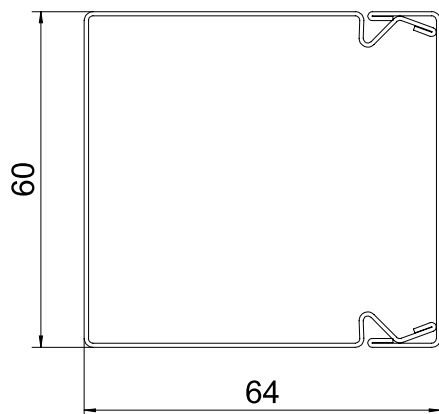

Délka	2.000,00 mm
Šířka	60,00 mm
Výška	64,00 mm
Rozměry Š x V	60x64 mm
Počet pevných přepážek	0
Počet nasaditelných přepážek	0
Provedení víka	Volný
Způsob upevnění	Děrování dna
Bez obsahu halogenů	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelový úchyt	<input type="checkbox"/>
Upevňovací prvek	<input type="checkbox"/>
Užitečný průřez	31,53 cm ²
Ochranná fólie	<input type="checkbox"/>